

Market LED Tüp Serisi


Market LED Tube Series



Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coating metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Reflektör Reflector	Anodize alüminyum Anodized aluminium	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP20
Işık Kaynağı Light Source	LED Tüp LED Tube	RAL Kodu RAL Code	9016	Duy Base	G13
		Opsiyonlar Options	Acil aydınlatma opsiyonu Emergency lighting unit application		


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

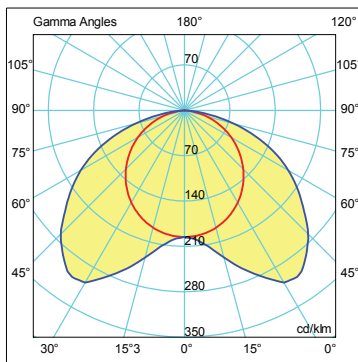

180.00 — .0 1x18W LED TUBE η :81.46 %
270.09 — 0.0

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

60-120-150cm LED Tüp uygulamaları ile kullanılabilir.
Suitable for 60-120-150cm LED Tubes.
Pelsan LED Tüpler ile yüksek verimlilik sağlar, ekonomik çözüm sunar.
Pelsan LED Tubes provides high efficiency and affordable solution.

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105331	1x18	1680*	4000-6500	93	1185x160x70	1	0,01584	3
105332	1x24	2230*	4000-6500	93	1485x160x70	1	0,0204	3,8