

## Multiline Serisi

### Multiline Series

Ayarlanabilir Işık Açısı  
Adjustable Beam Angle




- Multiline lineer armatür, mağaza, market, ofis ve depolarda ışığın istenen yönde iletilmesini sağlayan hareketli sistemi ve modern endüstriyel tasarımı ile lineer aydınlatma sağlar.

Mobile system that enables light to be transmitted to the desired direction in supermarkets, offices and stores. It provides directable linear lighting thanks to its modern industrial design.


Gövde Body	Eloksal kaplı alüminyum Eloxal coated aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf / Buzlu PMMA Clear / Frosted PMMA	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.98	Opsiyonlar Options	DALI uygulaması. 3 saate kadar acil aydınlatma uygulaması. Sarkıt uygulaması. Buzlu ve şeffaf cam uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. DALI function applications. Emergency lighting unit application up to 3 hour. Pendant application. Frosted and clear glass application. Production according to desired correlated colour temprature (CCT).
Reflektör Reflector	Alüminyum Aluminium				
Sürücü Driver	Avrupa menşeli yüksek verimli European origin high efficiency driver				

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi


#### Light Distribution Curve

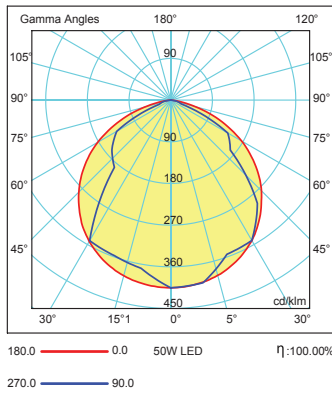


0° Kanat Açısı  
0° Wing Angle

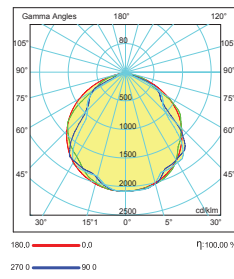


45° Kanat Açısı  
45° Wing Angle

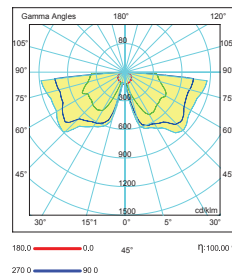

90° Kanat Açısı  
90° Wing Angle

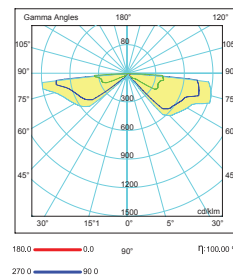

115° Kanat Açısı  
115° Wing Angle

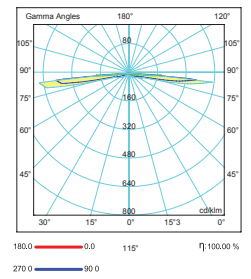


### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105381	Multiline	35	4020	6500	114	1200x140x58	4	0,0699	3,8
105383	Multiline	35	4020	6500	114	1500x140x58	4	0,0699	3,8
105385	Multiline	50	5720	6500	114	1500x140x58	4	0,0699	3,8
108508	Multiline Kesintisiz Lineer Bağlantı	35	4020	6500	114	1200x140x58	4	0,0699	3,8
108509	Multiline Kesintisiz Lineer Bağlantı	35	4020	6500	114	1500x140x58	4	0,0699	3,8
108416	Multiline Kesintisiz Lineer Bağlantı	50	5720	6500	114	1500x140x58	4	0,0699	3,8




## Teknik Çizim Technical Drawing



## Kullanım Alanları Fields of Application




Bakınız sayfa 232 See page 232

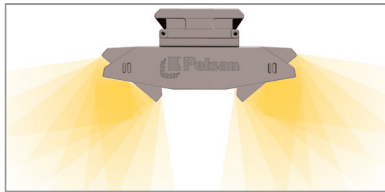


### İşığınızı İstedığınız Noktaya Yönlendirir Adjustable Beam Angle

7 kademeli ayarlanabilir ışık açısı ile pratik bir şekilde istediğiniz yere ışığı yönlendirilebilir.  
Direct the light to the desired spot with 7-step navigable wings.

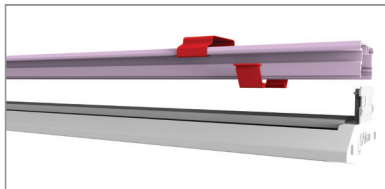

### Kurulum Kolaylığı Sağlar Easy Installation

Multiline 2 parça halinde kolay ve güvenli şekilde monte edilir.  
You can easily and safety mount a 2 piece Multiline led linear luminaire.

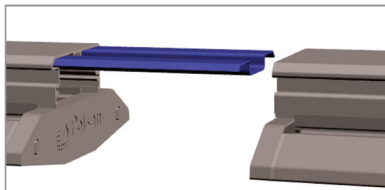

### Sürekli Lineer Aydınlatma Oluşturur Provides Uninterrupted Linear Light

Lineer bağlantı için tasarlanmış yan kapaklar ve bağlantı aparatı ile kesintisiz ışık imkanı verir.  
Provides uninterrupted light with side covers and connection strips designed for linear connection.



Kamaşma kontrollü özel difüzör  
Glare proof special diffuser



110 lm/W'ı aşan verimlilik  
110 lm/W efficiency



Sıva üstü veya sarkıt opsiyonu  
Surface mounted or pendant option



Avrupa driver opsiyonu  
European driver option



EN 60598-2-1