


Pelsan marka dahili LED içeren yol ve cadde armatürleri için geçerli kullanma kılavuzudur.

Montaj Şartnamesi:

- Konsol vidalarını gevşetiniz.
- Armatürü direğe sabitleyiniz ve konsol vidalarını sıkınız. Vidalar ve civatalara uygulanacak moment için aşağıdaki tabloyu kontrol ediniz.
- Bağlantıların doğru olup olmadığını kontrol ediniz.

Not:

- Ø42-Ø50 konsol için uygundur.

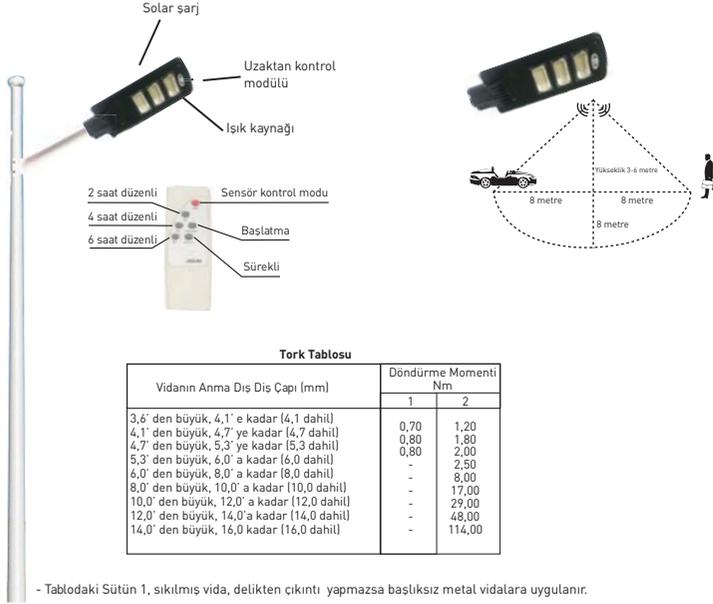

Tork Tablosu

Vidanın Anma Dış Dış Çapı (mm)	Döndürme Momenti Nm	
	1	2
3,6' den büyük, 4,1' e kadar (4,1 dahil)	0,70	1,20
4,1' den büyük, 4,7' ye kadar (4,7 dahil)	0,80	1,80
4,7' den büyük, 5,3' ye kadar (5,3 dahil)	0,80	2,00
5,3' den büyük, 6,0' a kadar (6,0 dahil)	-	2,50
6,0' den büyük, 8,0' a kadar (8,0 dahil)	-	8,00
8,0' den büyük, 10,0' a kadar (10,0 dahil)	-	17,00
10,0' den büyük, 12,0' a kadar (12,0 dahil)	-	29,00
12,0' den büyük, 14,0' a kadar (14,0 dahil)	-	48,00
14,0' den büyük, 16,0' kadar (16,0 dahil)	-	114,00

- Tablodaki Sütün 1, sıkılmış vida, delikten çıkıntı yapmazsa başlıksız metal vidalara uygundur.
- Sütün 2 diğer metal vidalara veya somunlara ve yalıtkan malzemeden yapılmış aşağıdaki vidalara; Anahtar ağız mesafesi dış üstü çapını aşan altı köşeli başlı olan vidalar; Köşegen mesafesi dış üstü çapını aşan gömme yuvalı ve silindirik başlı olan vidalar; Kanal uzunluğu dış üstü çapının 1,5 katını aşan bir düz tornavida kanallı veya yıldız yuvalı başlı olan vidalar.

Güvenlik Uyarıları!

- Armatür montajını deneyimli ve ehliyetli bir elektrikleşçi yapınız.
- Taşıma ve nakliye sırasında ürün orijinal ambalajında dikkatlice taşınmalıdır.
- Armatürü temizlerken nemli bir bez kullanınız. Kesinlikle tiner vb yanıcı, zarar verici, aşındırıcı malzemeler kullanmayınız.
- Periyodik bakım gerektirmemektedir.

- Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlike veya zararlı olabilecek herhangi bir durum söz konusu değildir.
- Bu armatürün içindeki ışık kaynağı sadece imalatçı tarafından ya da imalatçının yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Bu armatürün harici bükülgen kablo veya kordonunun hasar görmesi durumunda; bir tehlike meydana gelmesini engellemek için yalnızca imalatçı veya onun yetkili servisi ya da eşdeğer nitelikte kalifiye personel tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Garanti süresi 2 yıldır.

*Güncel ürün bilgileri için www.pelsan.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.


This is the user guide for Pelsan brand road and street luminaires with built-in LED.

Installation Specification:

- Console screws.
- Fix the luminaire to the port and tighten the screws. Please check the below table for torque values.
- Check that the connections are correct.

Note :

- Available Ø42-Ø50 console.

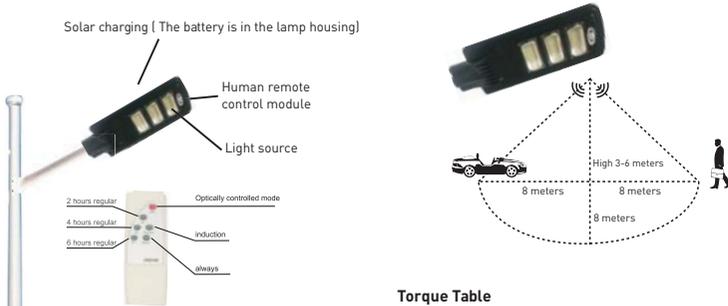

Torque Table

The tooth of screw (mm)	Rotation Moment Nm	
	1	2
3,6 - 4,1 (including 4,1)		
4,1 - 4,7 (including 4,7)	0,70	1,20
4,7 - 5,3 (including 5,3)	0,80	1,80
5,3 - 6,0 (including 6,0)	0,80	2,00
6,0 - 8,0 (including 8,0)	-	2,50
8,0 - 10,0 (including 10,0)	-	8,00
10,0 - 12,0 (including 12,0)	-	17,00
12,0 - 14,0 (including 14,0)	-	29,00
14,0 - 16,0 (including 16,0)	-	48,00
	-	114,00

- Column 1 in the table, tightened screw, if the bolt does not protrude from the hole, the capless metal screws are applied.
- The following bolts made of 2 other metal screws or nuts and insulating materials; Keyholes are hexagonal headed screws that extend beyond the diameter of the teeth; Diagonal spacing screws with recessed slots and cylindrical heads that exceed the diameter of the teeth; Screws with a flat screwdriver channel or star-stud head whose channel length exceeds 1.5 times the diameter of the tooth.

Safety Warnings!

- Get the luminaire installed by an experienced and qualified electrician.
- Use a damp cloth while cleaning the luminaire. Do not use thinner or similar flammable, harmful materials.
- Pay attention to carry the products in original package during transportation.
- Our products do not have any harmful or dangerous effects to environment or human health.
- The products do not need any regular maintenance.
- Guarantee period is 2 years.

*Please visit www.pelsan.com.tr for current product information.