

Leraled-Escaled Serisi

Leraled-Escaled Series



Leraled




Escaled



Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid Power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP54
Reflektör Reflector	Alüminyum Aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.80	RAL Kodu RAL Code	9022
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf PC Transparent PC				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Teknik Çizim *Technical Drawing*

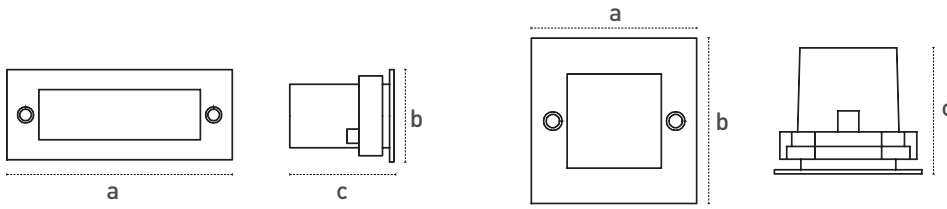


Leraled

Escaled

Kullanım Alanları Fields of Application

Bakınız sayfa 232 *See page 232*

Armatürlere ait büyüklükler *Product Details*

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	 (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
204445	Escaled-S	1	6500	70x70x60	65x66	50	0,021	13,5
204446	Escaled	1,2	6500	105x105x60	95x95	30	0,028	14
204443	Leraled-S	1,4	6500	110x45x60	98x33	40	0,02	12