Pelsan

# Sensors
Sensörler

## 180°-360° Round PIR Motion Sensor
180°-360° Yuvarlak PIR Hareket Sensörü



**It has an error-free detection thanks to its digital control**
Dijital kontrol sayesinde hatasız algılamaya sahiptir.

**It works day and night at the "Sun" position.**
SUN konumuna getirildiğinde gece ve gündüz çalışır.

**At the "Moon" position , it only works when the ambient light is below 3 lux.**
MOON konumuna getirildiğinde sadece ortam ışığı 3 lux'un altında olduğunda çalışır

**Time-Delay indicates how long the light will turn on.**
TIME-DELAY lambanın ne kadar süre yanacağını belirtir

**Mounting brackets are supplied together with the sensor**
Montaj aparatları beraberinde verilir.


**Periodic maintenance is not required.**
Periyodik bakım gerektirmez.

### Features
Özellikler


| | |
|---|---|
| **Body** Gövde | **Polymer Injection** Polimer Enjeksiyon |
| **IP Rating** IP Sınıfı | **IP44** |
| **Input Voltage** Giriş Gerilim (V) | **220-240Vac** |
| **Frequency** Frekans (Hz) | **50-60Hz** |
| **Nominal Load** Nominal Yük (W) | **600W** |
| **Detection Degree** Algılama Alanı | **180° / 360°** |
| **Time Delay** Zaman Ayarı | **"Min 10 sn±3 sn/sec<br>Max 15 dk±2 dk/min"** |
| **Time Button** Time Butonu | ✓ |
| **Lux Button** Lux Butonu | ✓ |
| **Sun Mood** Sun Modu | ✓ |
| **Moon Mood** Moon Modu | ✓ |

**Applied luminaires: Indoor Luminaires, Industıal Luminaires**
Uygulanan Armatürler: İç mekan armatürleri, Endüstriyel armatürler

### Detection Area
Algılama Alanı

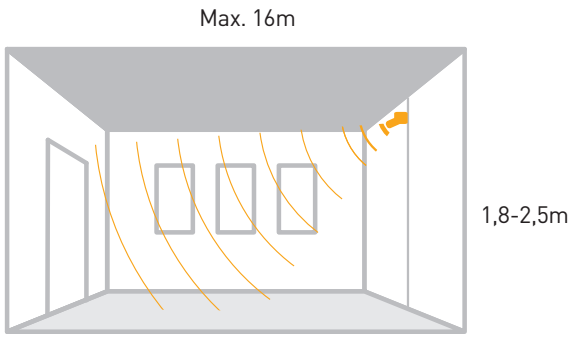


### Mounted Diagram
Montaj Diagramı

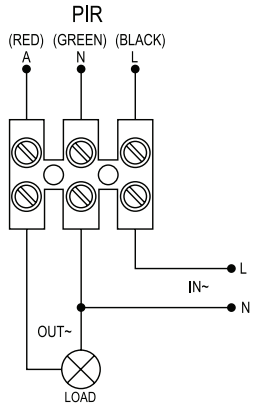


| Code No<br>Ürün Kodu | Detection Distance<br>Algılama Mesafesi<br>(m) | Mounting Height<br>Montaj Yüksekliği<br>(m) | Dimensions<br>Boyutlar<br>(mm) Øxh | Pcs / Pack<br>Koli Adedi | Package Vol.<br>Koli Hacmi<br>($m^3$) | Package Weight<br>Koli Ağırlığı<br>(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336188 | Max. 16 | 1,8-2,5 | 80,2x80 | 50 | 0,02 | 5,6 |

CE RoHS