

Mioled Edgelight Metal Asma Tavan Panel Serisi


Mioled Edgelight Metal Suspended Panel Series




Gövde Body	Elektrostatik alüminyum ekstrüzyon profil Electrostatic aluminium extrusion profile	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	Triyak dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. 4000/6500K renk sıcaklığı uygulaması.	Triac dim application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. 4000/6500K correlated colour temperature (CCT).	

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

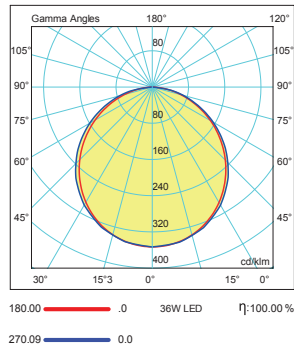

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5615 8310	36	3200	3000	89	600x600x13	5	0,0559	12
5615 8380	36	3200	4000	89	600x600x13	5	0,0559	12
5615 8390	36	3200	6500	89	600x600x13	5	0,0559	12
5615 8450	20	1600	4000	80	300x300x13	20	0,1343	16
5615 8460	20	1600	6500	80	300x300x13	20	0,1343	16



EN 60598-2-2