


Forino Serisi Forino Series




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Power LED	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Reflektör Reflector	Simetrik polimer enjeksiyon Symmetric, polymer Injection	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.95	RAL Kodu RAL Code	9005
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Opsiyonlar Options	Farklı açılarda lens ve reflektör uygulaması. DALI ve 1-10V dim uygulaması. 4000K / 6500K	Differently-angled lens and reflector application with DALI and 1-10V dim application. 4000K / 6500K	
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

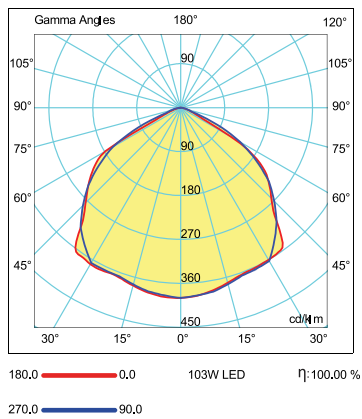

Teknik Çizim Technical Drawing

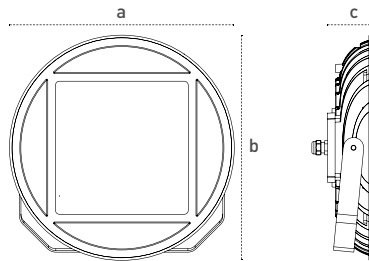

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
106560	77	7500	6500	98	558x440x90	1	0,037	11,5
106568	103	10330	6500	100	558x440x90	1	0,037	11,2