

Midiled Serisi

Midiled Series



3 LED




12 LED



Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid Power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP67
Optik Kapak Diffuser	Buzlu cam Frosted glass	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7035
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Teknik Çizim Technical Drawing

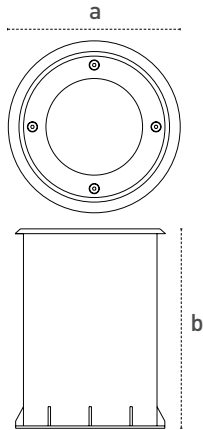

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
204273	3 LED	3	4000	100x115	18	0,032	11,2
204262	12 LED	3	6500	108x114	20	0,038	19,48



EN 60598-2-2