Pelsan

Recessed Mounted Office Luminaires

Sıva Altı Ofis Armatürleri

IP65 UGR Backlight Panel

Dust and waterproof, IP65
Tempered glass
Suitable for damp and dusty application
Fields of applicaiton:
Hospital, Food facilities, Sterile environments

Toz ve su geçirmez, IP65
Temperli cam
Nemli ve tozlu ortamlarda kullanıma uygun
Kullanım alanları: Hastane, Gıda tesisleri, Steril ortamlar

Mechanical Specifications
Mekanik Özellikler

Body Gövde	Metal
IP Rating IP Sınıfı	IP65
IK Rating Body IK Gövde Sınıfı	IK08
Fire Protection Alev Koruması	650°C
Cable Gland Kablo Rakor	PG11
Cable Kablo	3x1mm²
RAL Code Ral Kodu	9016
Mounting Type Montaj Tipi	Recessed / Surface Mounting Sıva Altı / Sıva Üstü

Optical Specifications
Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	Mid Power LED
Reflector Reflektör	Aluminium
Lens Lens	-
Diffuser Difüzör	Tempered Glass Temperli Cam
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	3000K / 4000K / 6500K
Photobiological Risk Group Fotobiyolojik Risk Grubu	RG1
Beam Angle Işık Açısı	120°

Electrical Specifications
Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-240Vac
Frenquency Frekans	50-60Hz
Class Sınıf	I
System Lifetime Sistem Ömrü	>50.000h
Power Factor Güç Faktörü	>0,95
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards Standartlar	EN60598-2-1

Options
Opsiyonlar

DALI	✔
1-10V	✔
Step DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	✔
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	✔
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	I/II
Microwave Sensor Radar Sensör	-

Code No Ürün Kodu	Power Güç (W)	Luminous Flux Işık Akısı (lm)	Colour Temp. Renk Sıcaklığı (K)	Efficacy Etkinlik Faktörü (lm/W)	Dimensions Boyutlar (mm) axbxc	Cut Size Kesim Ölçüsü (mm) axb	Pcs / Pack Koli Adedi	Package Vol. Koli Hacmi (m^3)	Package Weight Koli Ağırlığı (kg)
110607	36	3240	4000	90	595x595x82x,5	575x575	1	0,05	13
110608	36	3240	6500	90	595x595x82,5	575x575	1	0,05	13

Product codes can change by the kelvins, dimensions, or options. Please get in contact with the sales team.
Technical values has tolerance +-%7 by the operating conditions.
Ürün kodları kelvin, boyut ve opsiyonlar için değişebilir. Lütfen satış ekibi ile iletişime geçiniz.
Teknik sonuçlar çalışma koşullarına bağlı olarak +-%7 toleransa sahiptir.

Technical Drawing
Teknik Çizim

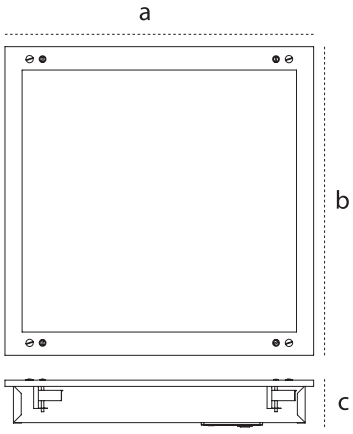

Light Distribution Curve
Işık Şiddeti Dağılım Eğirisi

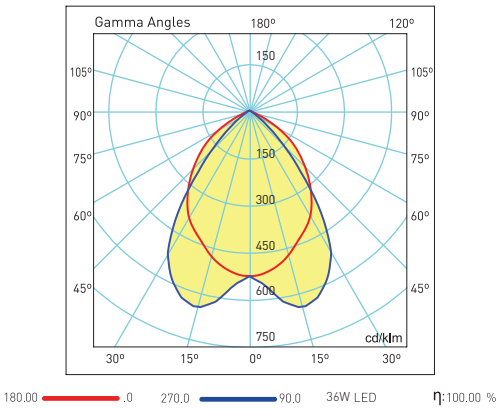

Visit our website for latest product informations and documents.
Güncel ürün bilgi ve belgeleri için web sitemizi ziyaret ediniz.