

Inoaled Serisi

Inoaled Series




Gövde Body	Eloksal kaplı alüminyum ekstrüzyon Anodized extruded aluminium
LED	SMD Mid Power
Lens	Polimer enjeksiyon, PMMA Polymer injection, PMMA
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf, yüksek UV dayanıklı, PC Clear, high UV protection, PC
Conta Gasket	Silikon Silicone
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver


Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP66
Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7035
Opsiyonlar Options	İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. R/G/B/A ve RGB uygulaması. Production according to desired correlated colour temperature (CCT). R/G/B/A and RGB application.		

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

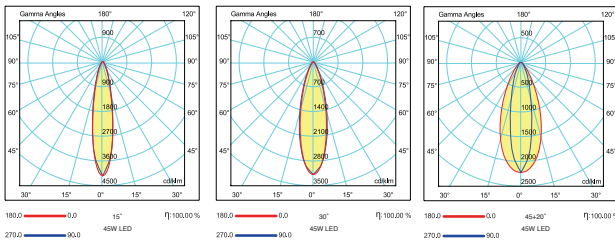

Teknik Çizim Technical Drawing

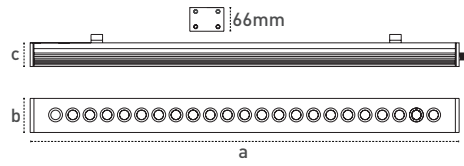

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Renk Seçenekleri

Color Options

- 3000K
- 4000K
- 6500K
- Mavi/Blue
- Yeşil/Green
- Kırmızı/Red
- Amber
- RGB

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Lens Açısı Beam Angle (°)	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105463	15	15	1545	6500	103	340x60x69	4	0,784	4,5
105486	30	15	1515	6500	101	340x60x69	4	0,784	4,5
105509	45+20	15	1455	6500	97	340x60x69	4	0,784	4,5
105470	15	30	3090	6500	103	640x60x69	4	1,416	7
105493	30	30	3030	6500	101	640x60x69	4	1,416	7
105518	45+20	30	2910	6500	97	640x60x69	4	1,416	7
105478	15	45	4635	6500	103	940x60x69	4	2,044	9
105501	30	45	4545	6500	101	940x60x69	4	2,044	9
105526	45+20	45	4365	6500	97	940x60x69	4	2,044	9
108112	45+20	45	4365	6500	97	1240x60x69	4	2,446	11