


Franko 150W-200W-250W
Franko 150W-200W-250W




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Reflektör Reflector	Simetrik, Alüminyum, UV dayanımlı Symmetric, Aluminium, UV protection	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9005
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Opsiyonlar Options	İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Production according to desired correlated colour temperature (CCT).		
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

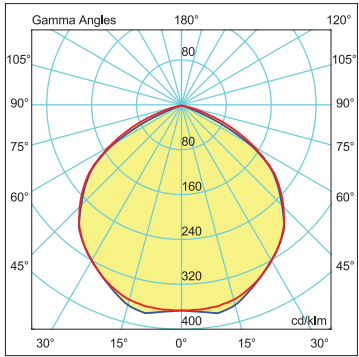

180.0 — 0.0 200W LED η:100.00%
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing

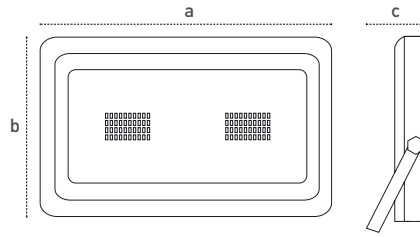

Kullanım Alanları
Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
107109	Franko	150	13200	5000	88	420x320x160	2	0,022	12,2
107110	Franko-EU	150	14950	4000	99	420x320x160	2	0,022	12,3
107112	Franko	200	17600	5000	88	520x320x160	1	0,029	9
107115	Franko	250	22000	5000	88	600x320x180	1	0,034	10



EN 60598-2-5