


Franko 300W-400W
Franko 300W-400W




| | | | | | |
|-------------------------|---|--|---------|----------------------------|-------|
| Gövde Body | Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection | Giriş Gerilimi Input Voltage (V) | 220-240 | Frekans Frequency (Hz) | 50-60 |
| LED | SMD | Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI) | >80 | IP Koruma IP Protection | IP65 |
| Reflektör Reflector | Simetrik, %99 saflıkta alüminyum Synmetric, %99 purity aluminium | Güç Faktörü Power Fac. (cosφ) | >0.90 | RAL Kodu RAL Code | 9005 |
| Optik Kapak Diffuser | Temperli cam Tempered glass | | | | |
| Sürücü Driver | Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver | | | | |

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

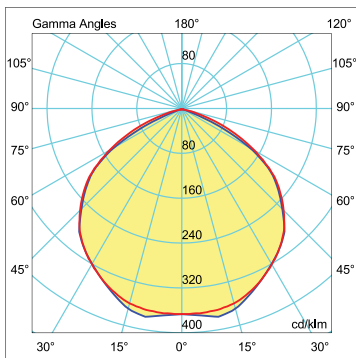

180.0 — 0.0 300W LED η : 100.00%
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing

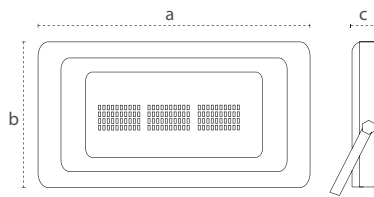

Kullanım Alanları
Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

| Ürün Kodu Code No | Güç Power (W) | Işık Akısı Luminous Flux (lm) | Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K) | Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W) | Boyutlar Dimensions (mm) a b c | Koli Adedi Pcs/Pack | Koli Hacmi Package Vol. (m ³) | Koli Ağırlığı Package Weight (kg) |
|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--|--------------------------------------|
| 107117 | 400 | 39200 | 5000 | 98 | 670x320x180 | 1 | 0,038 | 12,8 |
| 107116 | 300 | 30900 | 5000 | 103 | 600x320x180 | 1 | 0,034 | 10 |