

Okta Serisi


Okta Series




| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|----------------------------|-------|
| Gövde Body | Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated aluminium | Giriş Gerilimi Input Voltage (V) | 220-240 | Frekans Frequency (Hz) | 50-60 |
| LED | SMD mid power | Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI) | >80 | IP Koruma IP Protection | IP65 |
| Optik Kapak Diffuser | Temperli cam Tempered glass | Güç Faktörü Power Fac. (cos φ) | >0.95 | RAL Kodu RAL Code | 9016 |
| Sürücü Driver | Avrupa menşei yüksek verimli European origin high efficiency | Opsiyonlar Options | Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Simetrik dar-orta-geniş ve asimetrik lens uygulaması. DALI ve 1-10V dim uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması. Different RAL code electrostatic powder coating. Symmetric narrow-medium-wide and asymmetric lens application. DALI and 1-10V dim application. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT). | | |

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

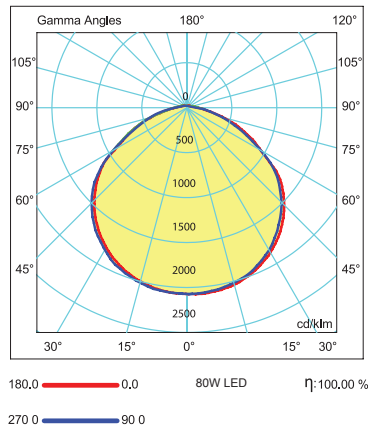

Teknik Çizim Technical Drawing

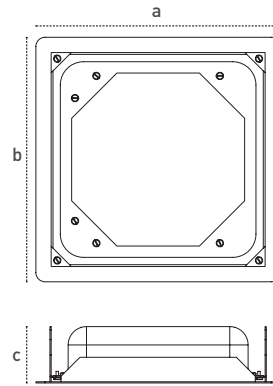

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

| Ürün Kodu Code No | Güç Power (W) | Işık Akısı Luminous Flux (lm) | Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K) | Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W) | Boyutlar Dimensions (mm) a b c | Koli Adedi Pcs/Pack | Koli Hacmi Package Vol. (m3) | Koli Ağırlığı Package Weight (kg) |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---|
| 106627 | 80 | 7360 | 6500 | 92 | 400x400x98 | 1 | 0,021 | 4,8 |



EN 60598-2-2