



LED Panel Luminaires

LED Panel Armatürler



UGR<19

110 lm/W

*High efficiency LED,
high performance!*

*Yüksek verimli LED,
yüksek çalışma performansı!*

Pelsan Aydınlatma A.Ş. which was founded in Istanbul 36 years ago, is biggest manufacturer in the lighting industry in Turkey by its production, export and employment figures.

5 millions of lighting fixtures are manufactured every year and exported to 65 countries by 450 employees at Pelsan own plants with indoor area of 30.000 m².

Optical, thermal, mechanical and electrical designs are performed within Pelsan by the R&D department

running with strong engineer staff. Again all lighting products are certified with the Lighting Laboratory that has been established internally and registered upon accreditation by Turkish Accreditation Institution.

Main product groups of Pelsan Aydınlatma, offering venue specific project design and lighting design with total saving approach, are Interior Lighting, Exterior Lighting, Industrial Lighting, Equipment and Lamps.



36 yıl önce İstanbul'da kurulan Pelsan Aydınlatma A.Ş., üretim, ihracat ve istihdam rakamları ile aydınlatma sektöründe Türkiye'nin en büyük üreticilerinden biridir.

30.000 m² kapalı alana sahip Pelsan tesislerinde, 450 çalışanla yılda 5 milyon aydınlatma armatürü üretilmekte ve 65 ülkeye ihracat yapılmaktadır. Optik, ısı, mekanik ve elektriksel tasarımlar Pelsan'ın güçlü mühendis kadrosuna

sahip Ar-Ge departmanı ile yapılmaktadır. Kendi bünyesinde kurulmuş olan ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilerek tescil edilen Aydınlatma Laboratuvarı ile ürünler gerekli tüm testlere tabi tutularak belgelendirilmektedir. Bütünsel tasarruf yaklaşımı ile mekanlara özel projelendirme ve aydınlatma tasarım hizmeti de veren Pelsan'ın ana ürün grupları İç Aydınlatma, Dış Aydınlatma, Endüstriyel Aydınlatma, Lamba ve Ekipmanlardır.

- **30.000m² Manufacturing Zone**
- **250m² R&D Center**
- **Loading and Unloading ramp for 10 trucks**
- **1.000m² Showroom**
- **500m² Accredited Laboratory**

- 30.000m² Kapalı Alanda Üretim
- 250m² Ar-Ge Kuluçka Merkezi
- 10 Tır Yükleme ve Boşaltma Alanı
- 1.000m² Showroom
- 500m² Akredite Laboratuvar







Production in 100% anti-static load-protected (ESD) environment

% 100 Anti-statik yük korumalı (ESD-EPA) ortamda üretim

450m² humidity and air controlled special production area

450m²'lik nem ve hava kontrollü özel üretim alanı

Dust and moisture-proof electronic component storage area

Toz ve neme karşı korumalı elektronik komponent depolama alanı

Assembling of SMD LED Module in ESD-protected Pelsan Facility with fully automatic sorting machines.

Tam otomatik dizgi makineleri ile ESD korumalı **Pelsan Dizgi Tesisi**'nde SMD LED Modül üretimi

High production capacity with continuous line

Kesintisiz konveyör sistemi ile yüksek kapasitede üretim imkanı




R&D Center - Ar-Ge Merkezi



Accredited Laboratory - Akredite Laboratuvar



Manufacturing Zone
Üretim Alanı

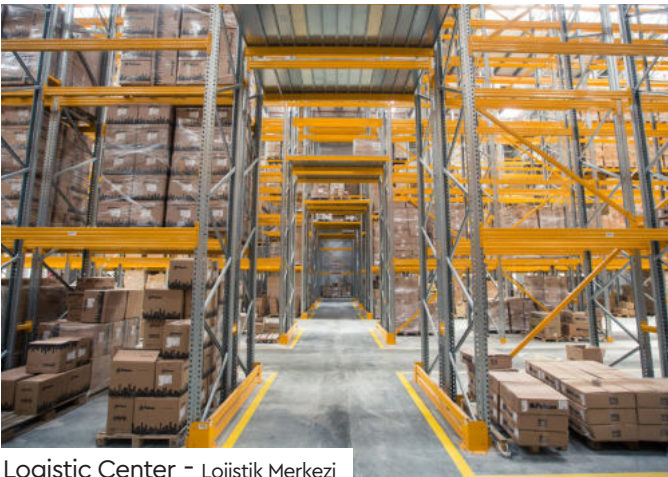

Logistic Center - Lojistik Merkezi



Loading&Unloading Ramp - Yükleme&Boşaltma Alanı

Product Range

Ürün Çeşitleri:

Surface Mounted - Sıva Altı
Recessed Mounted - Sıva Üstü

LED Lighting Source:

LED Işık Kaynağı:

Backlight - Edgelight



Backlight - Edgelight


Control Systems:

Kontrol Sistemleri:

DALI - 1-10V - Triac - Radar Sensor - Emergency Unit Application



DALI - 1-10V - Triac - Radar Sensör - Acil Kit Uygulaması



Mounting Type:

Montaj Şekli:

Recessed Mounted - Pendant - Frame - Plaster Ceiling - Clip-in

Sıva Altı - Askı - Çerçeve Aparat - Alçı Tavan - Metal Kitleme


Recessed Mounted
 Sıva Altı

Pendant
 Askı

Frame
 Çerçeve Aparatı

Plaster Ceiling
 Alçı Tavan

Clip-in
 Metal Kitleme

Mioled

Panel Details

Panel Detayı

Screws and Accessories

Vida bağlantı ekipmanları

Metal Cover

Metal kapak

EPE

Sünger koruyucu

Reflector

Yansıtıcı (Reflektör)

LGP


LGP

Diffuser

Difüzör

Aluminium Frame

Alüminyum çerçeve

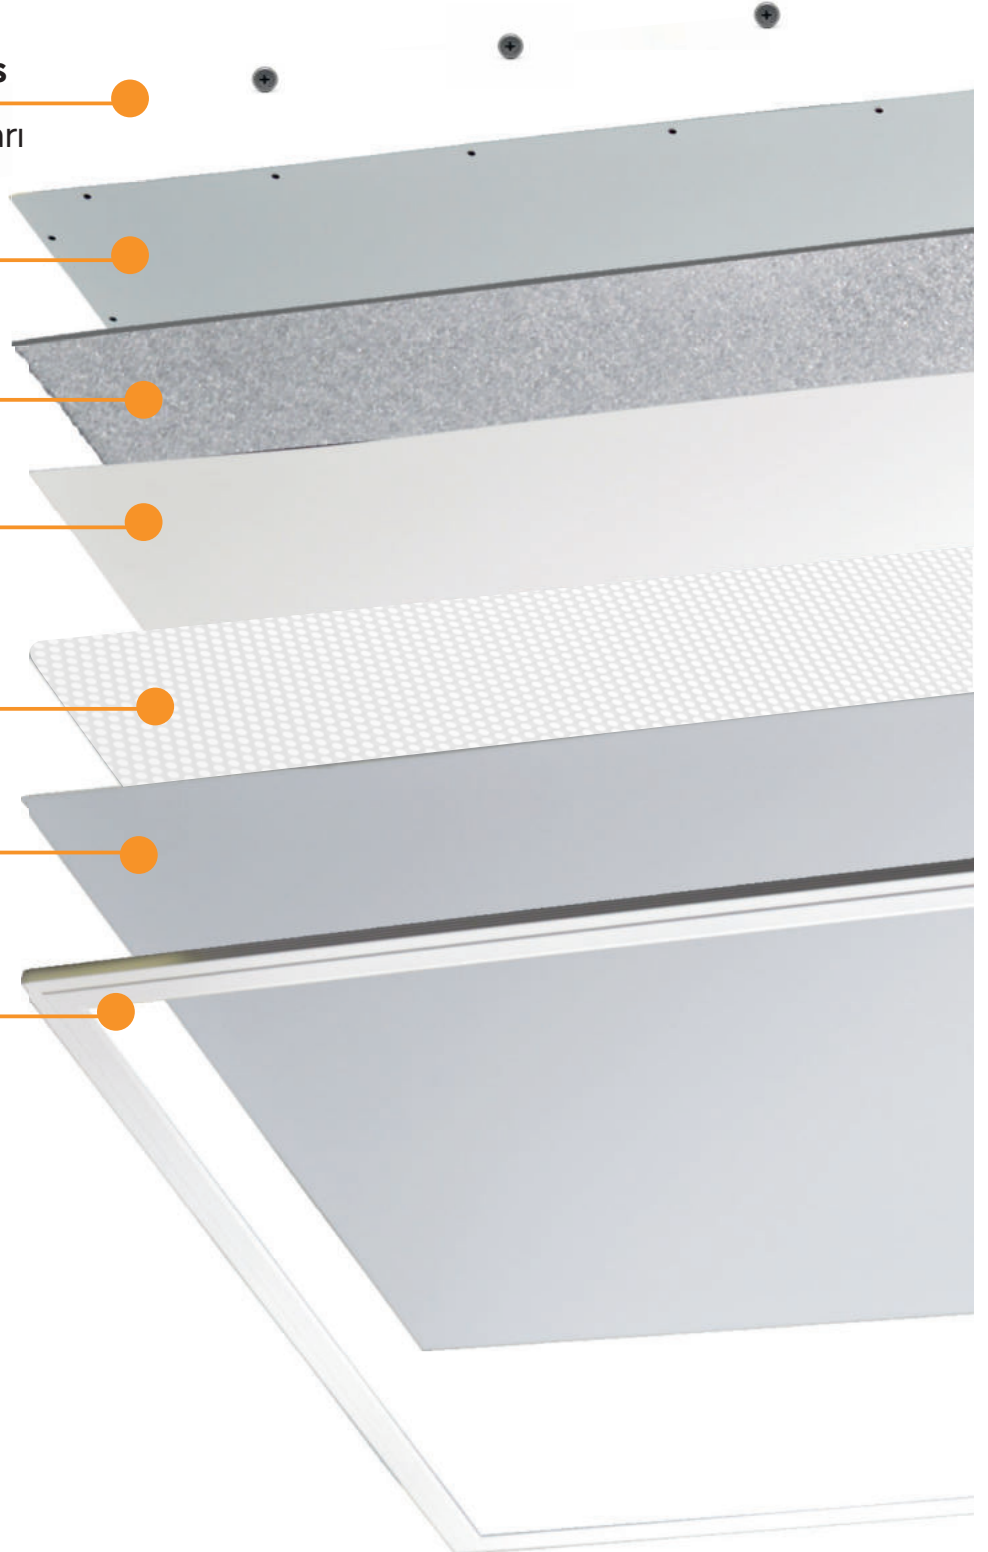

LED Panel Series

LED Panel Serisi

Mioled (Edgelight) Recessed Mounted Panel Series

Mioled (Edgelight) Sıva Altı Panel Serisi

Mioled

Mioled Comfort - Mioled Konfor

Mioled Performance - Mioled Performans



Isoled (Backlight) Recessed Mounted Panel Series

Isoled (Backlight) Sıva Altı Panel Serisi

Isoled - Isoled

Isoled Ambiance - Isoled Ambiyans



Dekaled-Dekoled (Backlight) Surface Mounted Panel Series

Dekaled-Dekoled (Backlight) Sıva Üstü Panel Serisi

Dekaled - Dekaled

Dekoled - Dekoled



Accessories and Fittings

Aksesuarlar ve Bağlantı Elemanları

Surface Mounted Frame - Sıva Üstü Çerçeve

Emergency Unit Application - Acil Kit Uygulaması

Radar Sensor Application - Radar Sensör Uygulaması

Pendant Accessories - Askı Takımı

Plaster Ceiling Set - Alçıpan Aksesuar Takımı

Recessed Mounted Edgelight Panel Series


Sıva Altı Panel Serisi
60x60

Mioled



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

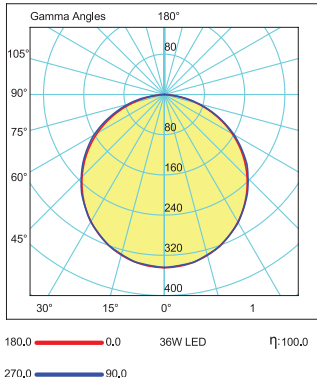

Clip-in option is available

Metal kitleme opsiyonu mevcuttur



Product Details Armatürlere ait büyüklükler

Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları	Cutting Size (mm) Kesim Ölçüsü
5615 9890	36	3000	3200	89	595X595x12	580x580
5615 8160	36	4000	3200	89	595X595x12	580x580
5615 8170	36	6500	3200	89	595X595x12	580x580
107 966	48	4000	4270	89	595X595x12	580x580
107 967	48	6500	4800	89	595X595x12	580x580
107 968	54	4000	4270	89	595X595x12	580x580
107 969	54	6500	4800	89	595X595x12	580x580

Recessed Mounted Edgelight Panel Series

Sıva Altı Panel Serisi


30x30 - 30x60 - 30x120

Mioled



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi



180.0 0.0 40 W LED η :100.00
270.0 90.0

30x60 cm

30x30 cm

30x120 cm

Clip-in option is available

Metal kitleme opsiyonu mevcuttur

Product Details Armatürlere ait büyüklükler

Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları	Cutting Size (mm) Kesim Ölçüsü
5615 8200	20	4000	1880	94	295X295x12	280x280
5615 8220	20	6500	1880	94	295X295x12	280x280
5615 8190	30	4000	2660	88	295X595x12	580x280
5615 8480	30	6500	2660	88	295X595x12	580x280
5615 8180	40	4000	3120	78	295X1195x12	1180x280
5615 8260	40	6500	3120	78	295X1195x12	1180x280



EN 60598-2-2

Recessed Mounted Edgelight Panel Series


Sıva Altı Panel Serisi
60x60

Mioled Comfort Mioled Konfor

UGR<19

Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

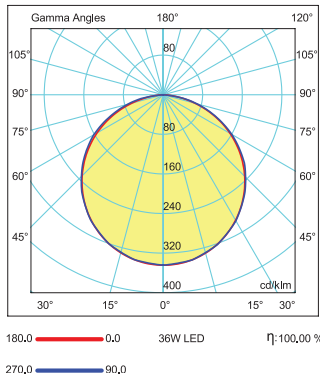

Product Details Armatürlere ait büyüklükler

Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları	Cutting Size (mm) Kesim Ölçüsü
5615 9990	36	6500	3200	89	600x600x12	580x580

Recessed Mounted Edgelight Panel Series



Sıva Altı Panel Serisi
60x60

Mioled Performance Mioled Performans

110 lm/W

Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

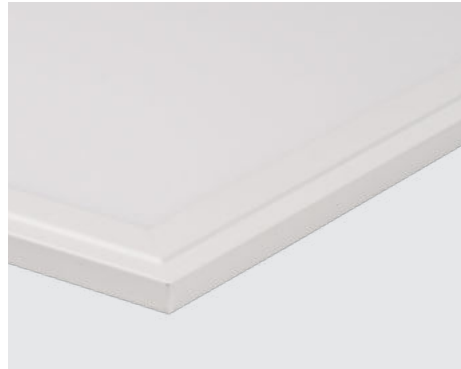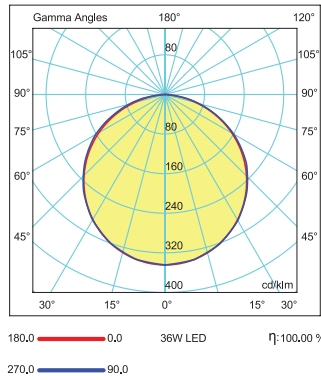

Product Details Armatürlere ait büyüklükler

Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları	Cutting Size (mm) Kesim Ölçüsü
5615 9960	36	6500	3960	110	600x600x12	580x580

Recessed Mounted Backlight Panel Series

Sıva Altı Panel Serisi


60x60 - 30x30 - 30x60 - 30x120

Isoled



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi



180,00 0 33W LED η : 100,00 %
270 00 0 0



Clip-in option is available

Metal kitleme opsiyonu mevcuttur

Product Details Armatürlere ait büyüklükler

Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları	Cutting Size (mm) Kesim Ölçüsü
5615 3011	33	4000/6500	3100	93	595x595x60	588x588
5615 8770	42	4000/6500	3900	93	595x595x60	575x575
5615 8750	12	4000/6500	1100	92	295x295x50	275x275
5615 8760	17	4000/6500	1440	85	295x595x50	275x575
5615 8780	42	4000/6500	3900	93	295x1195x50	275x1175



EN 60598-2-2



Recessed Mounted Backlight Panel Series

Sıva Altı Panel Serisi


60x60 - 30x30 - 30x60 - 30x120

Isoled Ambiance Isoled Ambiyans



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

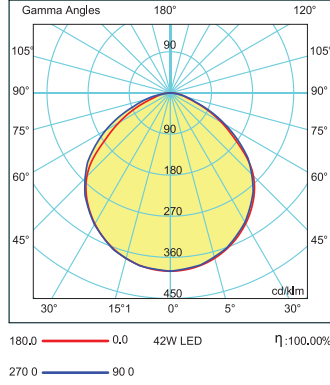

Clip-in option is available

Metal kitleme opsiyonu mevcuttur

Product Details Armatürlere ait büyüklükler

Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları	Cutting Size (mm) Kesim Ölçüsü
5615 2901	12	4000/6500	1210	100	295x295x50	275x275
5615 2921	17	4000/6500	1670	98	295x595x50	275x588
5615 2931	33	4000/6500	3260	98	595x595x60	588x588
5615 2951	42	4000/6500	4100	97	595x595x60	588x588
5615 2971	33	4000/6500	2970	90	295x1195x60	275x1175

Surface Mounted Backlight Panel Series

Sıva Üstü Panel Serisi


60x60 - 30x30 - 30x60 - 30x120

Dekaled



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi



180,0 — 0,0 33W LED η :100,00 %
270 n — 90 n

Product Details Armatürlere ait büyüklükler

Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları
5615 3191	12	4000/6500	1100	91	330x330x53
5615 3171	17	4000/6500	1550	90	330x630x53
5615 3111	33	4000/6500	3000	91	630x630x53
5615 3131	42	4000/6500	3900	93	630x630x53
5615 3141	33	4000/6500	3000	91	330x1100x53
5615 3151	42	4000/6500	3900	93	330x1100x53



EN 60598-2-1



Surface Mounted Backlight Panel Series

Sıva Üstü Panel Serisi


60x60 - 30x30 - 30x60 - 30x120 - 60x120

Dekoled



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi



180.00 .0 42W LED η :100.00 %
270.09 0.0



Product Details Armatürlere ait büyüklükler

Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları
5615 8650	12	4000/6500	1100	91	350x350x50
5615 8660	17	4000/6500	1550	91	350x655x50
5615 8670	33	4000/6500	3000	91	655x655x50
5615 8641	42	4000/6500	3900	93	655x655x50
5615 8680	42	4000/6500	3900	93	350x1265x50
5615 8690	84	4000/6500	7700	91	655x1265x50



EN 60598-2-1

Accessories and Fittings

Aksesuarlar ve Bağlantı Elemanları



Suspension Set - Askı Aksesuarı



Suspension Set (4pcs)
Askı Aksesuarı (4 adet)



Radar Sensor - Radar Sensör

60x60 Surface Mounted Frame
60x60 Mioled S.Ü. Çerçeve Aparatı




30x60 Surface Mounted Frame
30x60 Mioled S.Ü. Çerçeve Aparatı



Emergency Lighting Unit
Panel Acil Ayd.Kiti



30x30 Surface Mounted Frame
30x30 Mioled S.Ü. Çerçeve Aparatı

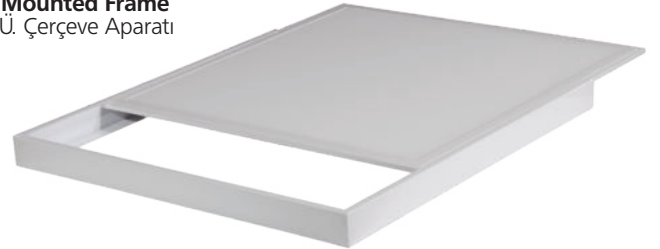

Code No
Ürün Kodu

Product Name
Ürün Adı

5913 1470	Emergency Lighting Unit - Panel Acil Ayd. Kiti
5985 5710	Suspension Set - Panel Askı Aksesuarı (4 adet)
5985 5730	Mioled Plaster Ceiling Set (4 pcs) - Mioled Alçıpan Aksesuar Takımı (4 adet)
5985 5740	Isoled Plaster Ceiling Set (4 pcs) - Isoled Alçıpan Aksesuar Takımı (4 adet)
4201 085	Surface Mounted Frame - 60x60 Mioled S.Ü. Çerçeve Aparatı
4201 086	Surface Mounted Frame - 30x30 Mioled S.Ü. Çerçeve Aparatı
4201 087	Surface Mounted Frame - 30x60 Mioled S.Ü. Çerçeve Aparatı



Plaster Ceiling Set
Alçıpan Aksesuar Takımı

LED Downlight Series

LED Downlight Serisi

Sirma Recessed Mounted Downlight Series

Sirma Siva Altı Downlight Serisi

Sirma Round - Sirma Yuvarlak



Sirma Surface Mounted Downlight Series

Sirma Siva Üstü Downlight Serisi

Sirma Round & Square - Sirma Yuvarlak



Tira Recessed Mounted Backlight Series

Tira Siva Altı Backlight Serisi

Tira Internal Diffuser - Tira İçten Camlı

Tira IP 54 - Tira IP 54


Tira Flat Diffuser - Tira Hemyüz



Sirma

Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

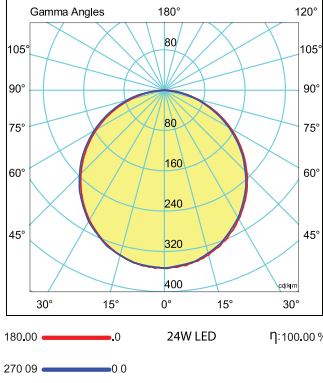

Product Details Armatürlere ait büyüklükler


Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları	Cutting Size (mm) Kesim Ölçüsü
5616 2011	3	6500	180	60	85x24	75
5616 2001	3	4000	180	60	85x24	75
5616 1991	3	3000	180	60	85x24	75
5616 2031	6	6500	380	63	120x24	105
5616 2041	6	4000	380	63	120x24	105
5616 2021	6	3000	380	63	120x24	105
5616 2061	9	6500	600	67	145x24	130
5616 2051	9	4000	600	67	145x24	130
5616 2101	9	3000	600	67	145x24	130
5616 2081	12	6500	860	72	170x24	155
5616 2071	12	4000	860	72	170x24	155
5616 2091	12	3000	860	72	170x24	155
5616 2131	15	6500	1080	72	190x24	175
5616 2141	15	4000	1080	72	190x24	175
5616 2121	15	3000	1080	72	190x24	175
5616 2161	18	6500	1350	75	223x24	205
5616 2151	18	4000	1350	75	223x24	205
5616 2171	18	3000	1350	75	223x24	205
5616 2251	24	6500	1730	72	300x24	280
5616 2261	24	4000	1730	72	300x24	280
5616 2271	24	3000	1730	72	300x24	280

Sirma



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

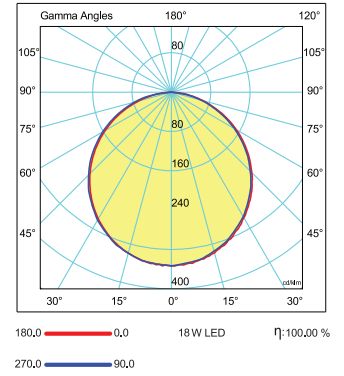


Product Details Armatürlere ait büyüklükler

Code No Ürün Kodu	Type Tip	Power (W) Güç	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları
5616 1441	Round/Yuvarlak	18	4000	1150	64	225x40
5616 1451	Round/Yuvarlak	18	6500	1150	64	225x40
5616 1461	Square/Kare	18	4000	1150	64	225x225x40
5616 1471	Square/Kare	18	6500	1150	64	225x225x40


Tira Internal Diffuser

Tira İçten Camlı

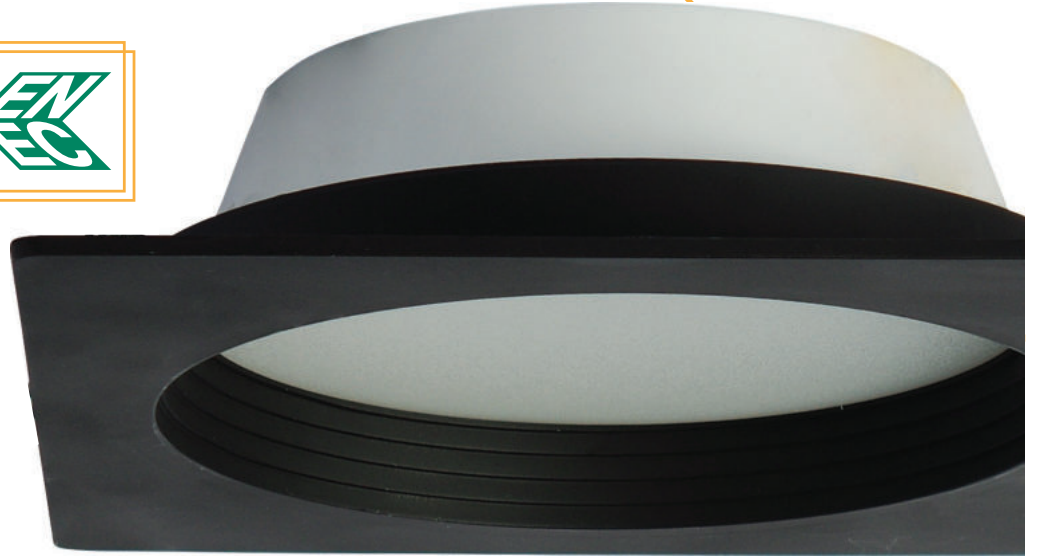

Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

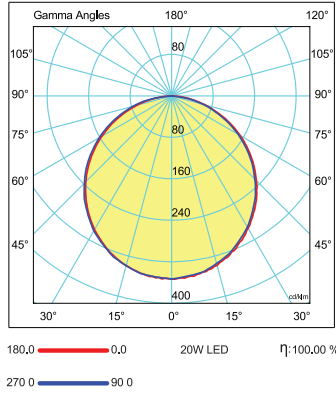

Square frame and black frame options are available

Kare çerçeve ve siyah çerçeve opsiyonu mevcuttur.

Product Details Armatürlere ait büyüklükler

Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları	Cutting Size (mm) Kesim Ölçüsü
5616 7211	5	4000/6500	455	91	148x148x56,5	132
5616 7221	7	4000/6500	620	89	148x148x56,5	132
5616 7231	9	4000/6500	800	89	148x148x56,5	132
5616 7241	10	4000/6500	890	89	197x197x56,5	185
5616 7251	15	4000/6500	1330	89	197x197x56,5	185
5616 7261	20	4000/6500	1570	79	197x197x56,5	185
5616 7271	20	4000/6500	1700	85	233x233x56,5	220
5616 7281	25	4000/6500	2310	93	233x233x56,5	220
5616 7291	35	4000/6500	2850	82	233x233x56,5	220


Tira Internal Diffuser

Tira İçten Camlı



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi



180,0 0,0 20W LED η : 100,00 %
270 0 90 0



Square frame and black frame options are available
Kare çerçeve ve siyah çerçeve opsiyonu mevcuttur.

Product Details

Armatürlere ait büyüklükler


Code No Kodu	Power (W) Güç	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları	Cutting Size (mm) Kesim Ölçüsü
5616 7111	5	4000/6500	455	91	148x56,5	132
5616 7121	7	4000/6500	620	90	148x56,5	132
5616 7131	9	4000/6500	800	89	148x56,5	132
5616 7141	10	4000/6500	890	89	197x56,5	185
5616 7151	15	4000/6500	1330	89	197x56,5	185
5616 7161	20	4000/6500	1570	79	197x56,5	185
5616 7171	20	4000/6500	1700	85	240x56,5	220
5616 7181	25	4000/6500	2310	93	240x56,5	220
5616 7191	35	4000/6500	2850	82	240x56,5	220

Tıra IP54



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

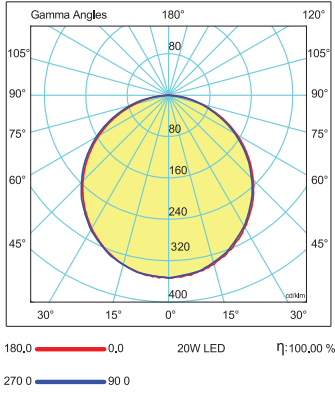

Product Details

Armatürlere ait büyüklükler

Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları	Cutting Size (mm) Kesim Ölçüsü
5616 8011	7	4000/6500	630	90	148x56,5	132
5616 8021	9	4000/6500	800	88	148x56,5	132
5616 8031	15	4000/6500	1350	90	197x56,5	185
5616 8041	20	4000/6500	1600	80	197x56,5	185
5616 8051	25	4000/6500	2300	92	223x140	220
5616 8061	35	4000/6500	2870	82	223x140	220


Tıra Flat Diffuser

Tıra Hemyüz



Light Distribution Curve

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

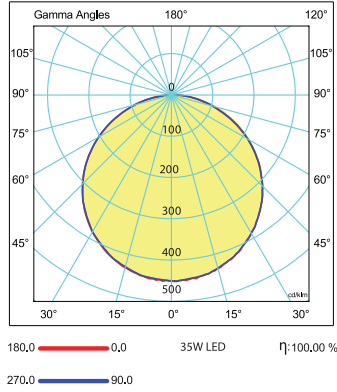

Product Details

Armatürlere ait büyüklükler



Code No Ürün Kodu	Power (W) Güç	Colour Temp. (K) Renk Sıcaklığı	Luminous Flux (lm) Işık Akısı	Luminous Effic. (lm/W) Etkinlik Faktörü	Dimensions (mm) axbxc Ürün Boyutları	Cutting Size (mm) Kesim Ölçüsü
5616 8141	10	4000/6500	900	90	190x50	185
5616 8151	15	4000/6500	1350	90	190x50	185
5616 8161	20	4000/6500	1600	80	190x50	185
5616 8171	20	4000/6500	1700	85	240x50	225
5616 8181	25	4000/6500	2300	92	240x50	225
5616 8191	35	4000/6500	2870	82	240x50	225

0-10V and DALI Dim Options

0-10V ve DALI Dim Opsiyonları

0-10V Dim

- Group control
- Flicker Free
- Grup kontrolü
- Flicker Free

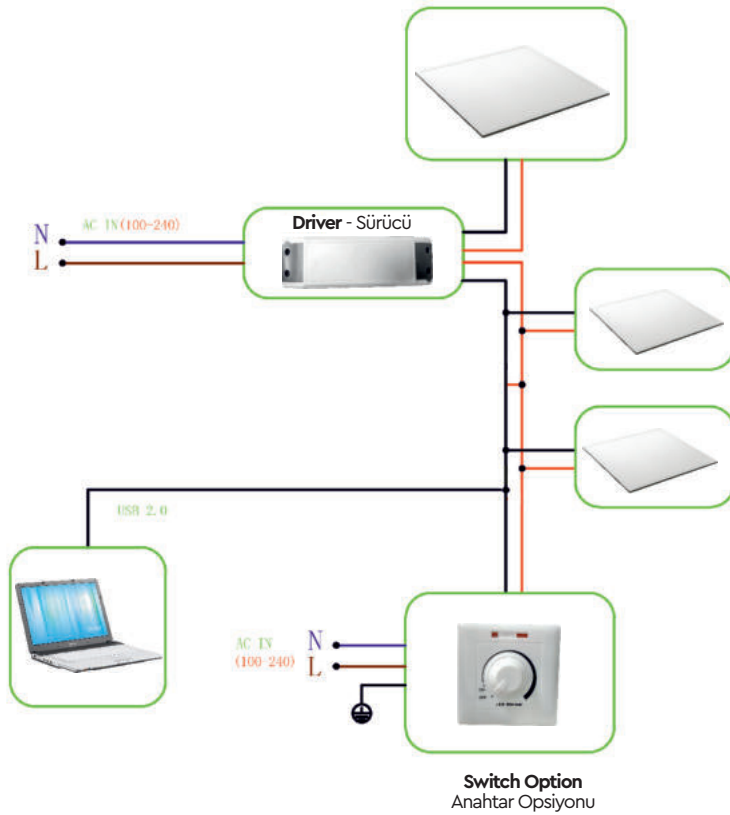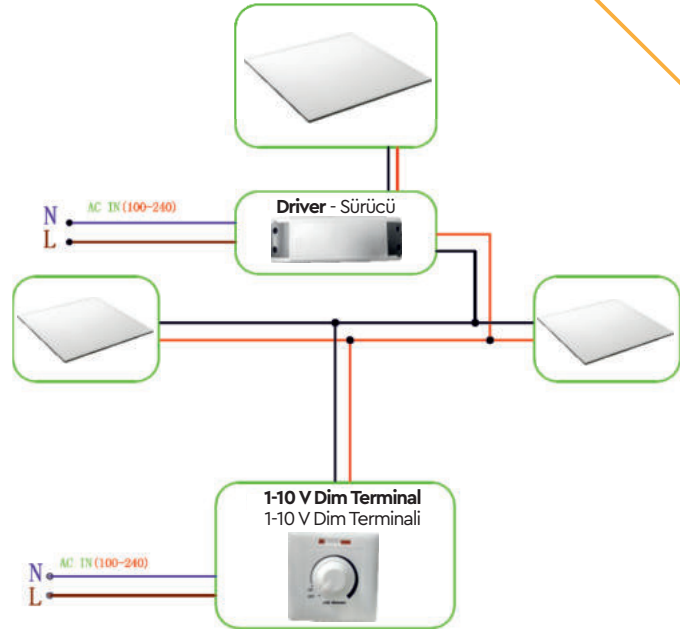

DALI Dim



- Digital dimming, free group control
- Endless control without intermixing
- Flicker Free
- Two - way communication with devices as computer, tablet to monitor the whole lighting system
- Dijital dimleme, sınırsız grup kontrolü
- Karışma yapmadan sonsuz adette kontrol sağlama
- Flicker Free
- Tüm aydınlatma sistemini izlemek için bilgisayar, tablet gibi cihazlarla iki yönlü iletişim

Daylight Sensor

Güneşli Sensörü

- Ambient light dependent control
- Provides energy saving without sacrificing visual comfort
- Directly connected to 1-10 V interface
- Setting the target light level by a potentiometer

- Ortam ışığına bağlı aydınlatma kontrolü
- Göz konforunu koruyarak enerji tasarrufu
- 1-10V sürücüsüne direkt bağlantı
- Potansiyometre ile hedeflenen ışık seviyesinin kolay bir biçimde ayarlanması

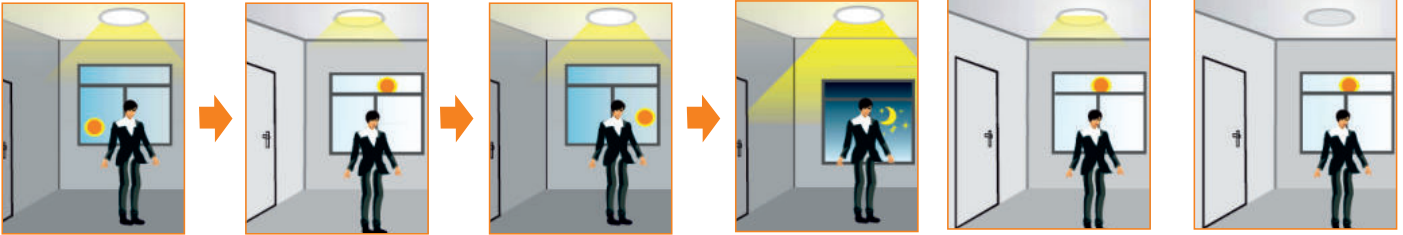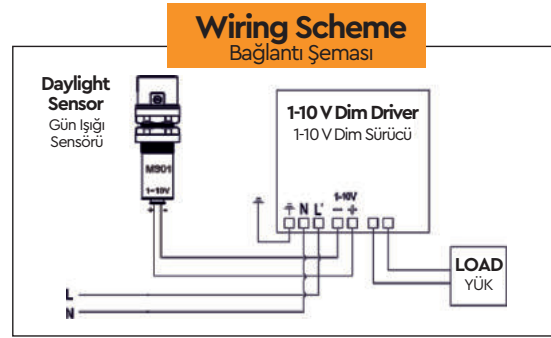

The lamp lights on 100% illumination or dims to maintain the preset illumination level against ambient light.

Armatür %100 aydınlık ortamda yanar veya ortam ışığına karşı önceden ayarlanmış aydınlatma seviyesini korumak için loşlaşır.

The lamp dims to minimum light level but never turn off even if with sufficient ambient light.

Armatür minimum ışık seviyesinde loşlaşır ancak yeterli ortam ışığı olsa bile asla sönmez. Kullanıcı ışığı manuel olarak kapatabilir.

Users can switch off the light manually.



Ambient light larger than preset illumination level (Set by 1-10V daylight sensor), the lamp keeps off.

Ortam ışığı önceden ayarlanmış aydınlatma seviyesinden daha büyük olursa (1-10V gün ışığı sensör tarafından ayarlanır) armatür sönük kalır.

Ambient light below than preset illumination level, the lamp switches on when motion is detected.

Ortam ışığı önceden ayarlanmış aydınlatma seviyesinin altında olursa, hareket tespit edildiğinde lamba açılır.

The lamp light on 100% illumination or dims to maintain the preset illumination level; against ambient light.

Armatür %100 aydınlık ortamda yanar veya ortam ışığına karşı önceden ayarlanmış aydınlatma seviyesini korumak için loşlaşır.

The lamp dims to minimum light level but never turn off even if with sufficient ambient light.


Armatür minimum ışık seviyesinde loşlaşır ancak yeterli ortam ışığı olsa bile asla sönmez. Kullanıcı ışığı manuel olarak kapatabilir.

When no motion is detected, the lamp is switched off after hold time.

Herhangi bir hareket tespit edilmediğinde, bekleme süresinden sonra lamba kapanır.


Recessed Mounted Installation

Sıva Altı Montajı

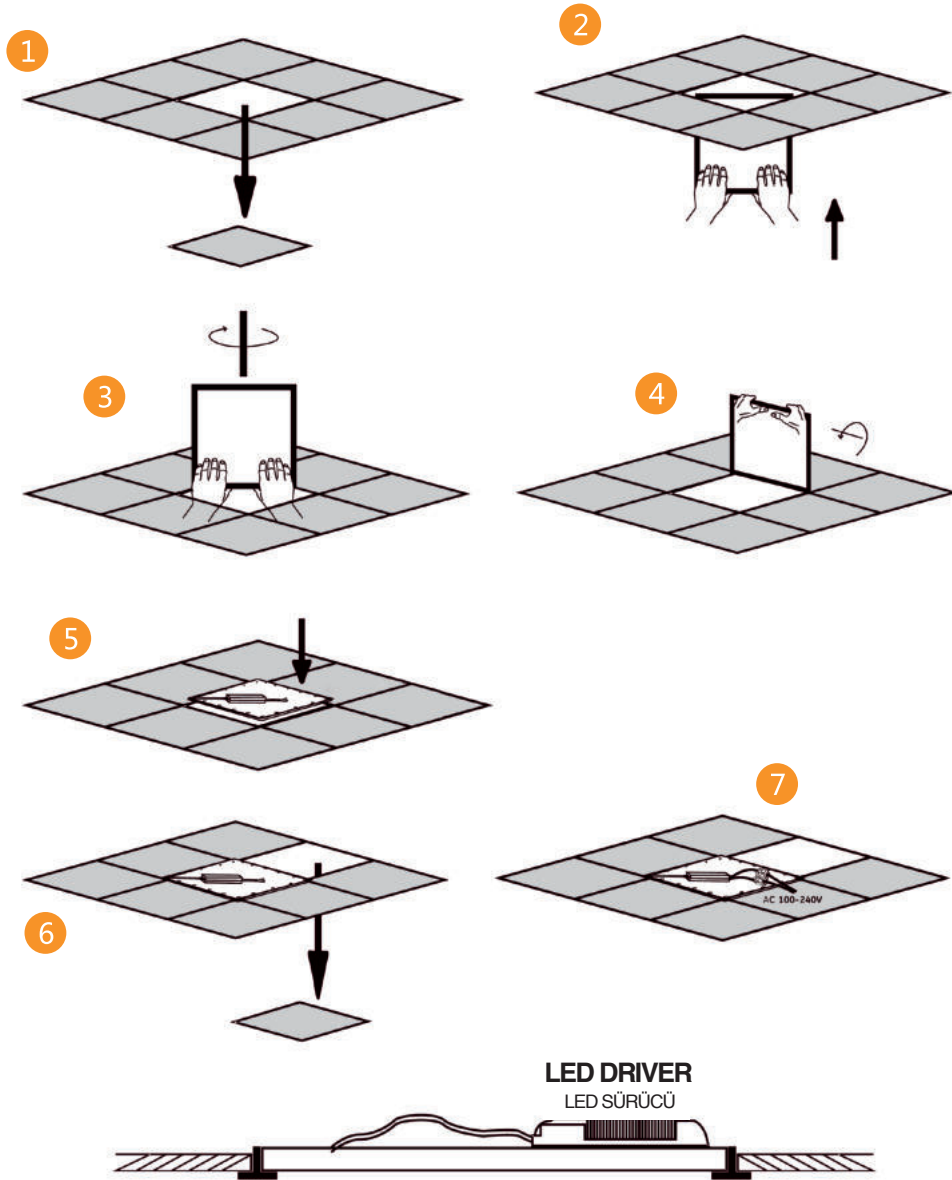


Surface Mounted Installation

Sıva Üstü Montajı

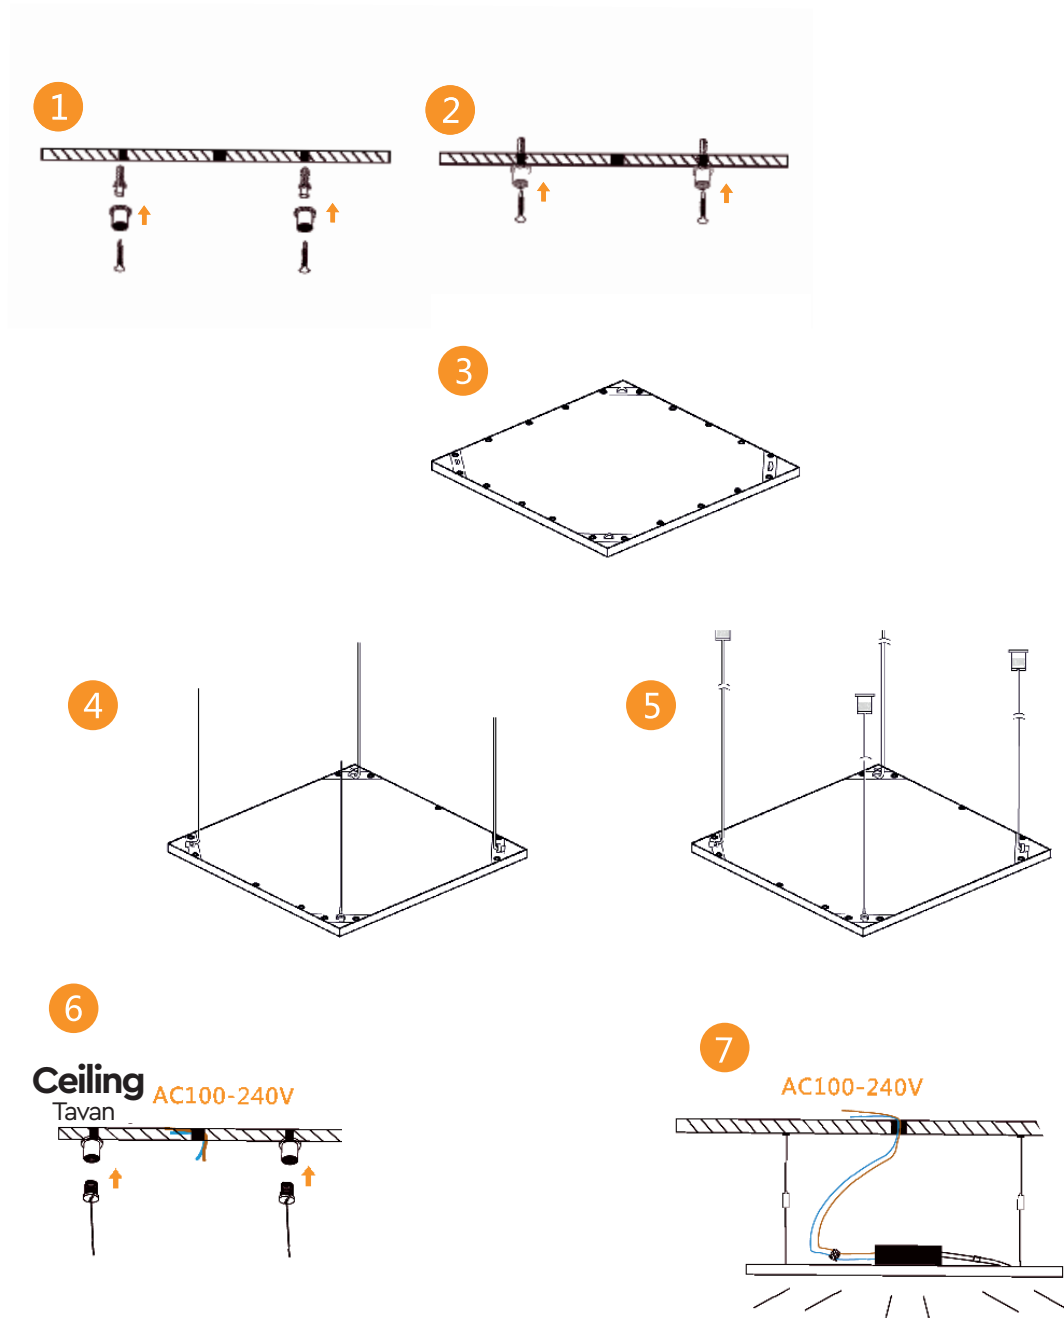

Recessed Mounted Plaster Ceiling Installation

Sıva Altı Alçı Tavan Montajı

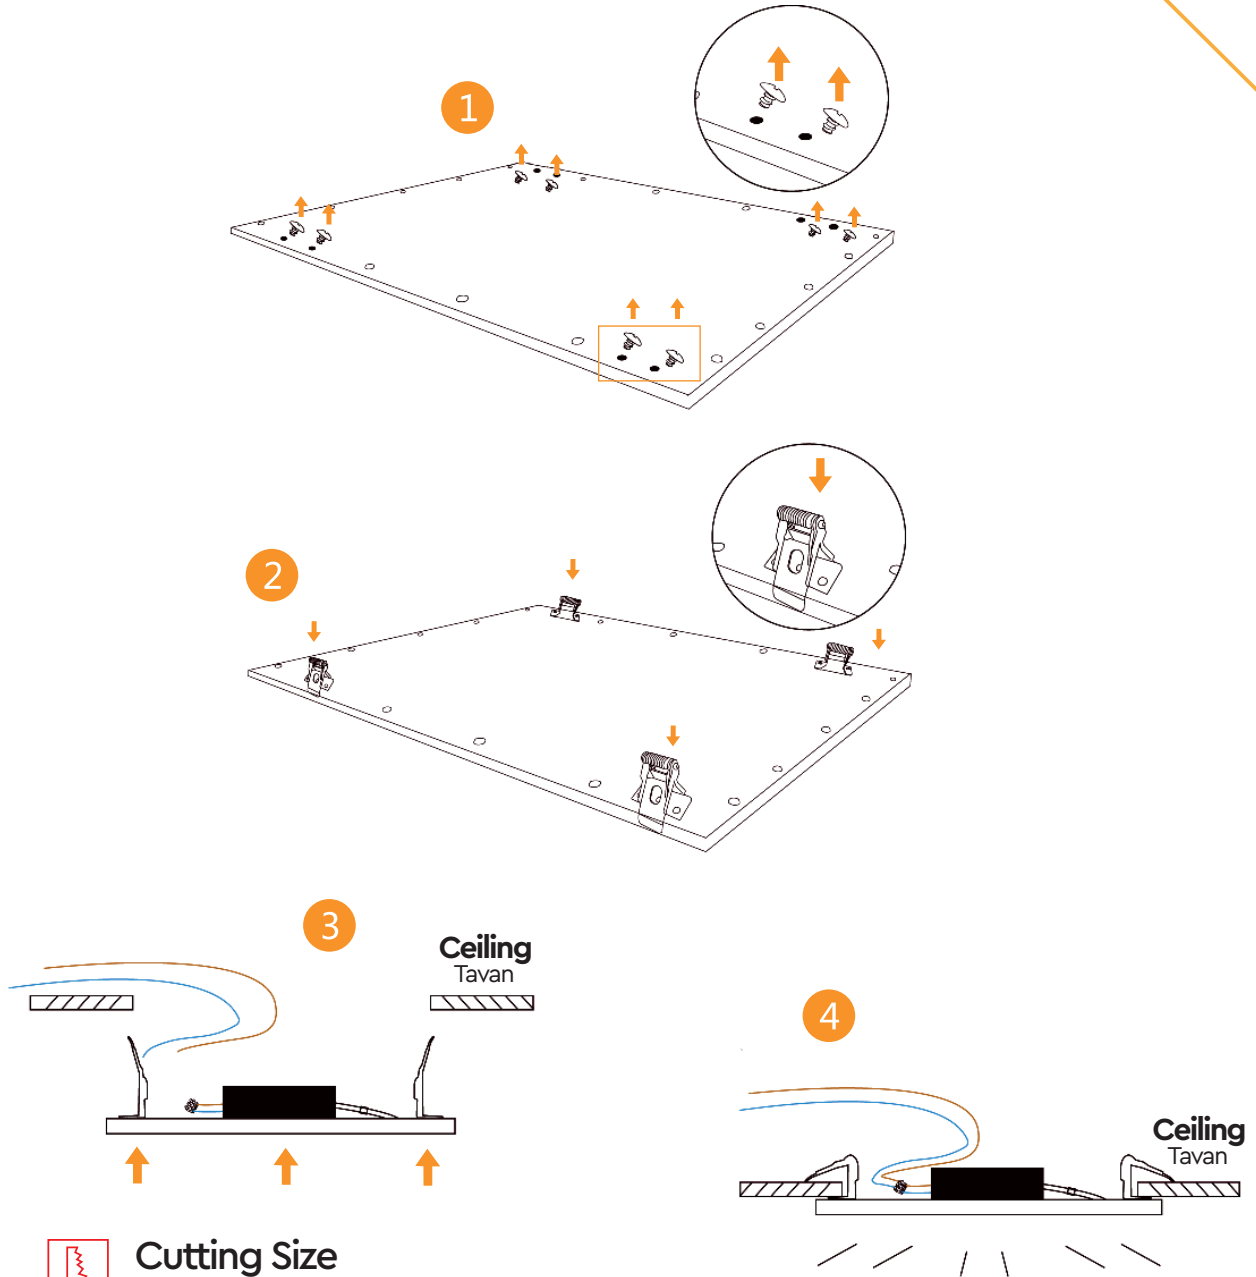

Cutting Size


Kesim Ölçüsü

**Be carefull about cutting
sizes before installation.**


Montajdan önce mutlaka kesim ölçüsü
bilgilerine dikkat ediniz.

Surface Mounted Apparatus Installation

Sıva Üstü Çerçeve Aparatı Montajı

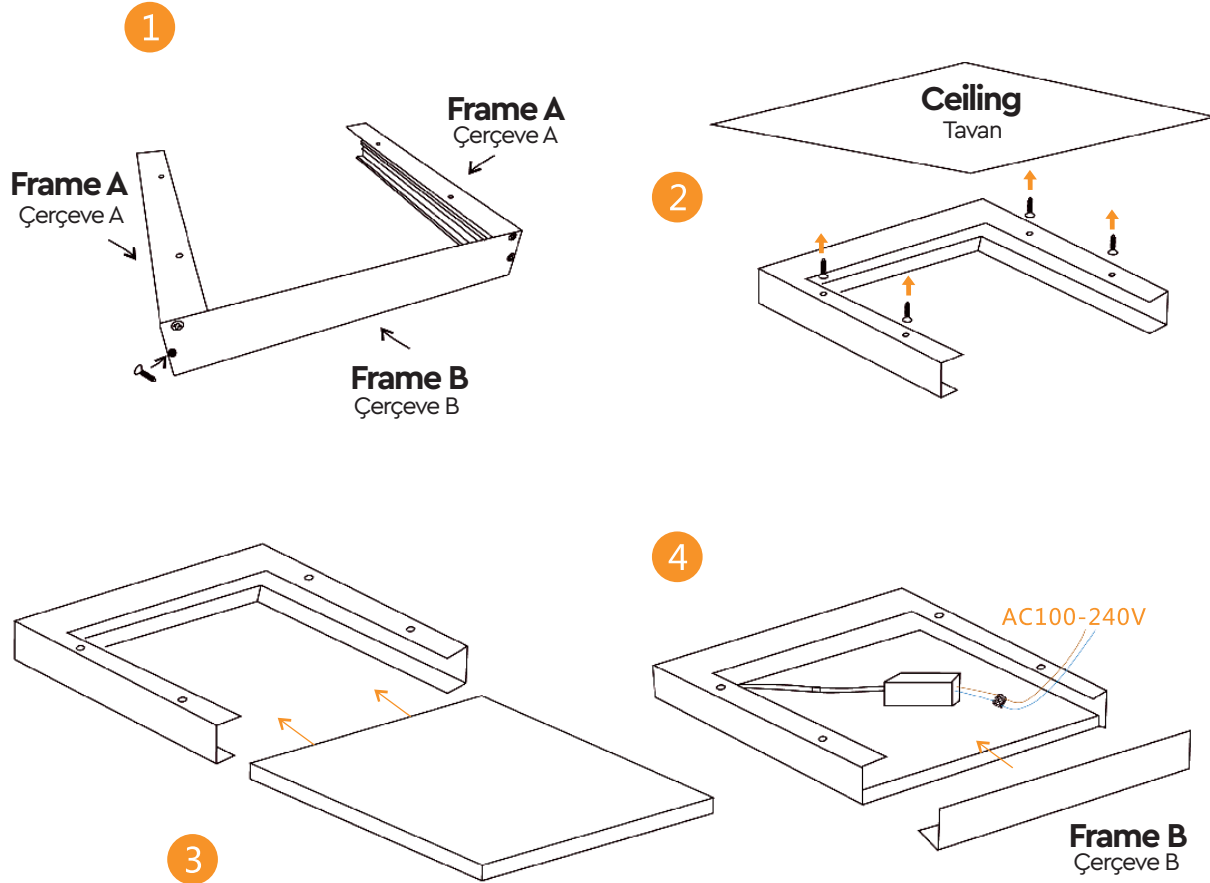


Indoor Lighting Luminaires - İç Mekan Aydınlatma Armatürleri

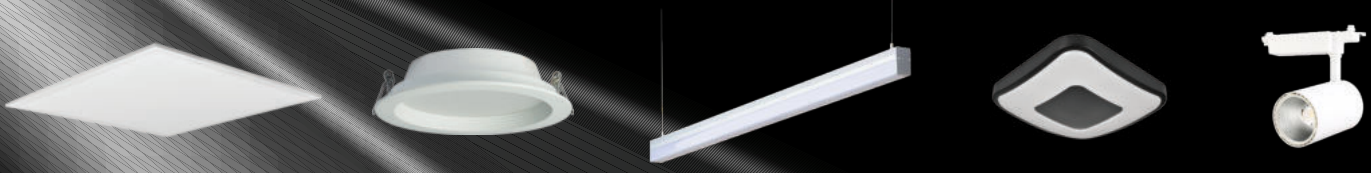


Outdoor Lighting Luminaires - Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri



Industrial Lighting Luminaires - Endüstriyel Aydınlatma Armatürleri

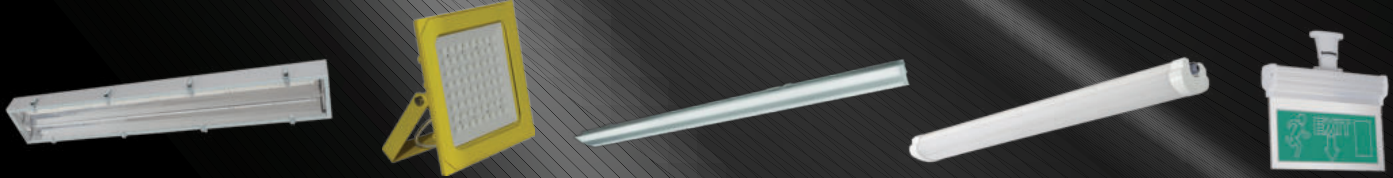

Lamps - Lambalar



Components and Other Products - Komponentler ve Diğer Ürünler



HEAD OFFICE
GENEL MERKEZ
İmes Sanayi Sitesi
A Blok 101 Sk No.38
Y. Dudullu / İstanbul
☎ (0850) 460 75 76
☎ (0216) 364 60 15

FACTORY
FABRİKA
Çerkeşli OSB İmes
5. Cadde No.12
Dilovası / Kocaeli
☎ (0850) 460 75 76
☎ (0216) 364 60 15

KARAKÖY BRANCH
KARAKÖY MERKEZ
Emekyemez Mah.
Yanıkçı Porsuk Sk
No. 11 Karaköy / İstanbul
☎ (0850) 460 75 76
☎ (0216) 364 60 15

PERPA BRANCH
PERPA BÖLGE OFİSİ
Perpa Ticaret Merkezi
A Blok Kat: 9 No.1178
Okmeydanı / İstanbul
☎ (0850) 460 75 76
☎ (0216) 364 60 15

www.pelsan.com.tr ■ export@pelsan.com.tr ■ info@pelsan.com.tr



/PelsanAydinlatma



pelsan-aydinlatma



pelsan aydinlatma



/pelsanaydinlatma



/PelsanLight

