


Samos Serisi

Samos Series

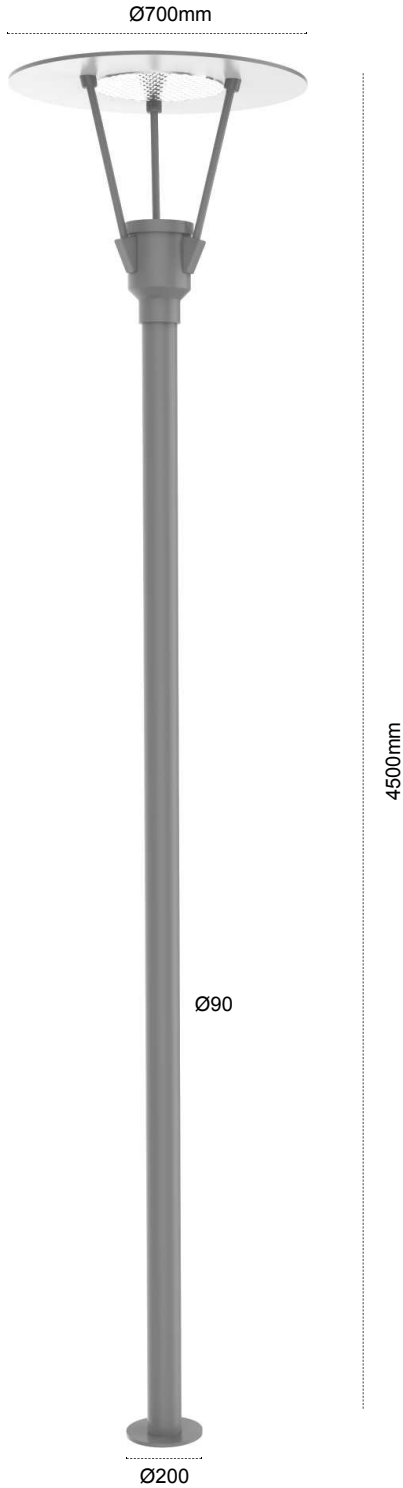

Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminum injection		
LED	Power LED		
Reflektör Reflector	Metalize kaplama polimer Metallized polymer		
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf cam, BK7 Clear glass, BK7		
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified		
Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	9005
Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.	Different RAL code electrostatic powder coating. Production according to desired correlated colour temperature (CCT).	

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b Ø	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
107679	50	2600	4000	52	4500x700x200	1	25



EN 60598-2-1