

Lima Serisi


Lima Series



Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Avrupa menşei Power LED European origin Power LED	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Lens	Asimetrik, PMMA, UV dayanımlı Asymmetric, PMMA, UV protection	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9022
Optik Kapak Diffuser	IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli cam IK08 standard compliant, heat and impact resistant, clear tempered glass	Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. DALI, 2 Step dim ve 1-10V dim uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması.		
Sürücü Driver	Avrupa menşei yüksek verimli European origin high efficiency driver	Different RAL code electrostatic powder coating. DALI, 2 Step dim and 1-10V dim application. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT) .			


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

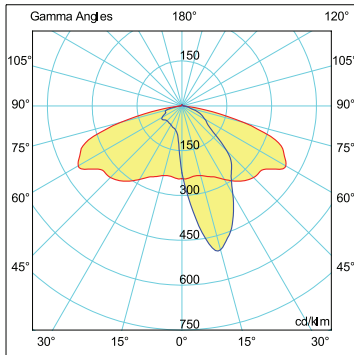

180.0 — 0.0 103W LED η: 100.00 %
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing

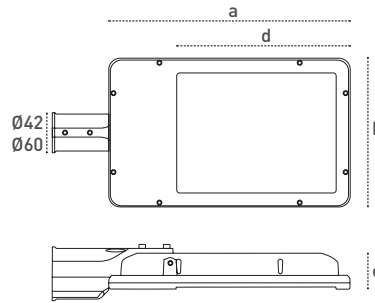

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105957	103	9220	4000	89	605x302x73x493	1	0,027	7,8
105961	154	14480	4000	94	605x302x73x493	1	0,027	7,8
105967	180	16200	4000	90	605x302x73x493	1	0,027	7,8