


Erbaled Serisi
Erbaled Series




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.5	RAL Kodu RAL Code	7033
Lens	PC	Opsiyonlar Options	İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).		
Reflektör Reflector	Alüminyum reflektör Aluminium reflector				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

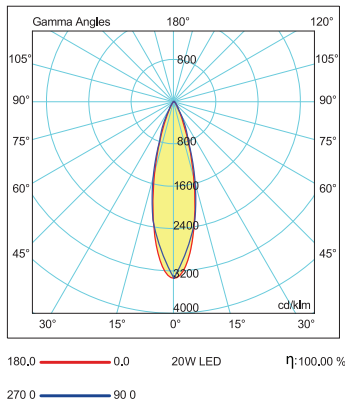

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları
Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Saplama Aparatı
Spike

axb(mm)
204261 | 210x50

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b Ø	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108005	20	6500	1690	85	70x90x155	10	0,0305	10,15
108004	20	4000	1690	85	70x90x155	10	0,0305	10,15
108006	20	Amber	1690	85	70x90x155	10	0,0305	10,15
108007	20	Yeşil/Green	1690	85	70x90x155	10	0,0305	10,15



EN 60598-2-1