


## Quad Serisi

### Quad Series

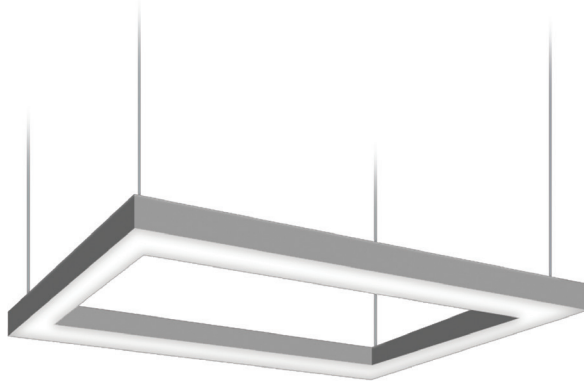


● Sarkıt  
Pendant

● Sıva Üstü  
Surface Mounted

Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9005-9006-9016
Sürücü Driver	Avrupa menşei yüksek verimli EU origin high efficiency driver	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 3 saate kadar aydınlatma acil durum ünitesi uygulaması. Opsiyonel T5 floresan lamba uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) üretim. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya. DALI and corridor function applications. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Optional T5 fluorescent lamp application. Production according to desired correlated colour temperature (CCT). Different RAL code electrostatic powder coating.		


### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve

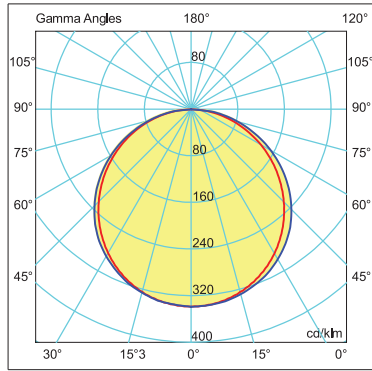

180.00 — .0 20W LED  $\eta$ : 100.00 %  
270.09 — 0.0

### Teknik Çizim Technical Drawing

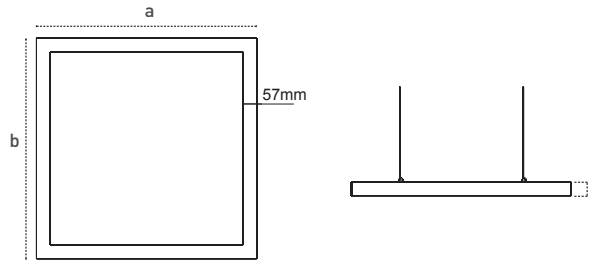

### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108513	20	1400	4000	70	400x57x100	1	0,015	6
106298	75	5250	4000	70	600x57x100	1	0,023	9
106307	100	7000	4000	70	900x57x100	1	0,035	13,5



220-240V  
50-60Hz EN 60598-2-1