


Ria IP66 100W-125W-150W
Ria IP66 100W-125W-150W




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP66
Reflektör Reflector	%99 saflıkta anodize alüminyum %99 pure anodized aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cosφ)	> 0.98	RAL Kodu RAL Code	9005
Optik Kapak Diffuser	IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli cam IK08 standard compliant, heat and impact resistant, clear tempered glass	IK Sınıf IK Class	IK08		
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certificated	Opsiyonlar Options	DALI, 2 Step dim ve 1-10V dim uygulaması. 4000K / 6500K		

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi
Light Distribution Curve

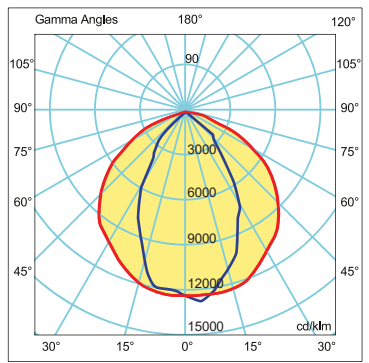

180.0 — 0.0 150W LED η:100.00 %
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları
Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109209	100	12900	6500	129	400x418x100	1	0,018	6
109210	125	15125	6500	121	400x418x100	1	0,018	6
109211	150	17250	6500	115	400x418x100	1	0,018	6