


Briled Serisi

Briled Series

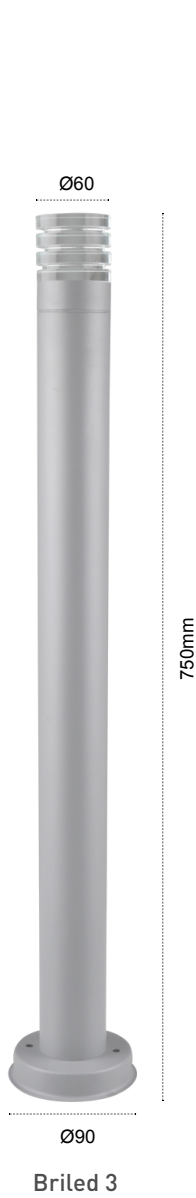

Gövde Body	Alüminyum Aluminium		
LED	SMD Mid power		
Optik Kapak Diffuser	Kristal cam Crystal glass		
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver		
Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50	RAL Kodu RAL Code	7035

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
204524	5W Aplik/Aplique	2	90	4000	45	60x95x160	6	0,090	5
204523	2x5w Aplik/Aplique	2x2	180	4000	45	60x95x250	6	0,013	8
203812	5W Bolard/Bollard	2	100	4000	50	60x90x750	6	0,075	8,2