


Yer Gömme 15/20 Serisi Recessed Floor 15/20 Series



Gövde Body	Alüminyum Aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Çerçeve Frame	Paslanmaz çelik Stainless steel	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
LED	SMD Mid Power	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.55	RAL Kodu RAL Code	7035
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf cam Clear glass				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Teknik Çizim Technical Drawing

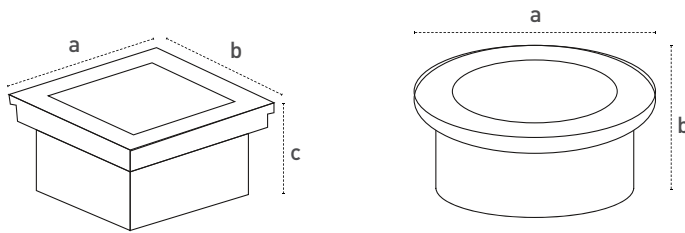

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
204282	9	630	4000	150x150x80	12	0,034	18
204283	15	1050	4000	210x95	10	0,046	12