


## LED Gömme Serisi Recessed LED Series



Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	24	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Çerçeve Frame	Paslanmaz çelik Stainless steel	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP68
LED	Power LED	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7035
Lens	PMMA				
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

### Teknik Çizim Technical Drawing

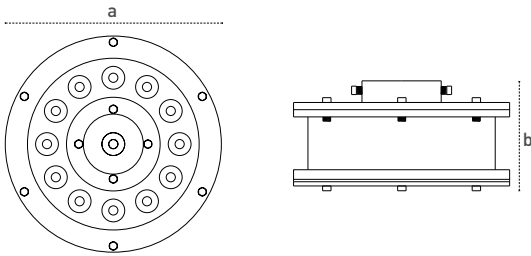

### Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
204455	12	1020	RGB	180x136	12	0,05082	26,5