


## Inoaled Serisi

### Inoaled Series



Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon gövde , paslanmaz çelik çerçeve Aluminium extrusion body, stainless steel frame	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240 AC	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid Power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Lens	UV katkılı , PMMA UV Stabilised PMMA	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7035
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

### Teknik Çizim Technical Drawing

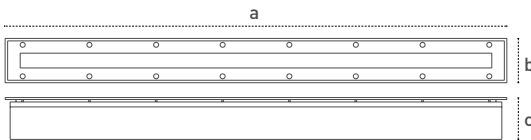

### Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
204252	27,5	4000	3000	108	1000x90x85	6	0,086	34



EN 60598-2-2