


Fioled Backlight Panel Serisi


Fioled Backlight Panel Series

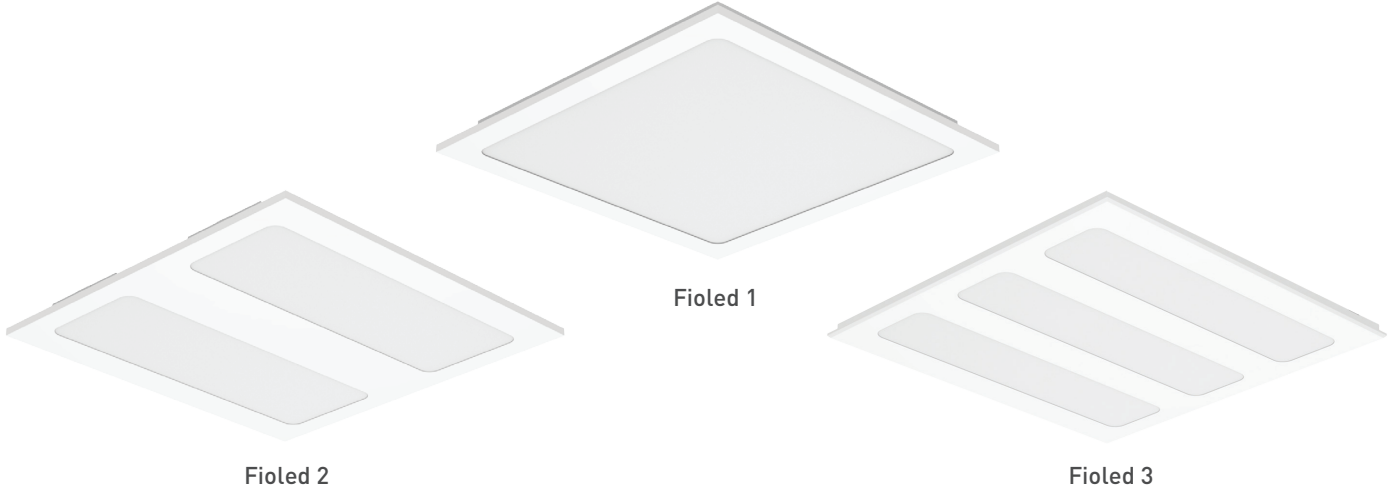


| | | | | | |
|-------------------------|--|---|--|--|-------|
| Gövde Body | Elektrostatik toz boyalı metal Electrostatic powder coated metal | Giriş Gerilimi Input Voltage (V) | 220-240 | Frekans Frequency (Hz) | 50-60 |
| LED | SMD mid power | Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI) | >80 | IP Koruma IP Protection | IP40 |
| Optik Kapak Diffuser | UV ışınlarına dayanımlı , sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire | Güç Faktörü Power Fac. (cos φ) | >0.95 | RAL Kodu RAL Code | 9016 |
| Sürücü Driver | Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver | Opsiyonlar Options | DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması.3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya seçeneği. | DALI and corridor function applications.1-10V Dimming application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Production according to desired correlated colour temperature (CCT). Different RAL code electrostatic power coating. | |

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

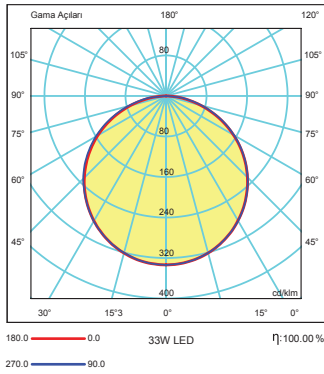

Teknik Çizim Technical Drawing

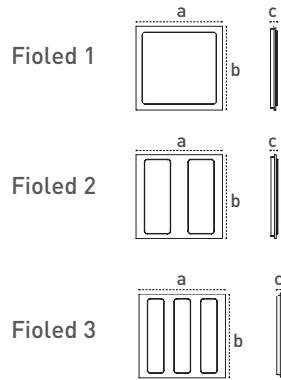

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

| Ürün Kodu Code No | Tip Type | Güç Power (W) | Işık Akısı Luminous Flux (lm) | Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K) | Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W) | Boyutlar Dimensions (mm) a b c | İçerik (mm) | Koli Adedi Pcs/Pack | Koli Hacmi Package Vol. (m³) | Koli Ağırlığı Package Weight (kg) |
|----------------------|----------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 5616 6501 | Fioled 1 60x60 | 33 | 2800 | 4000-6500 | 85 | 595x595x47 | 580x580 | 4 | 0,12 | 15 |
| 5616 6541 | Fioled 2 60x60 | 33 | 2800 | 4000-6500 | 85 | 595x595x47 | 580x580 | 4 | 0,12 | 15 |
| 5616 6581 | Fioled 3 60x60 | 33 | 2800 | 4000-6500 | 85 | 595x595x47 | 580x580 | 4 | 0,12 | 15 |
| 5616 6621 | Fioled 30x30 | 8 | 700 | 4000-6500 | 88 | 295x295x47 | 280x280 | 4 | 0,03 | 4 |
| 5616 6661 | Fioled 30x60 | 17 | 1490 | 4000-6500 | 88 | 295x595x47 | 280x580 | 4 | 0,06 | 8 |
| 5616 6701 | Fioled 30x120 | 30 | 2500 | 4000-6500 | 84 | 295x1195x47 | 280x1180 | 4 | 0,12 | 15 |