


İlkbahar LED Serisi

İlkbahar LED Series



Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renkset ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenlikli homojen dağılıma sahip sararma yapmayan PMMA High Transmission, nondiscoloring PMMA with homogenous light	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.55	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Opsiyonlar Options	Dinamik beyaz uygulaması 4000K / 6500K	Dynamic white application 4000K / 6500K	

Teknik Çizim Technical Drawing

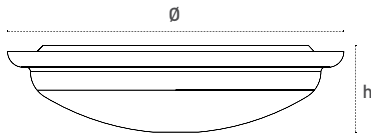

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Etkinlik Faktörü Efficacy (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105387	23	6500	2070	90	410x72	5	0,123	10