


Karpat LED Serisi


Karpat LED Series

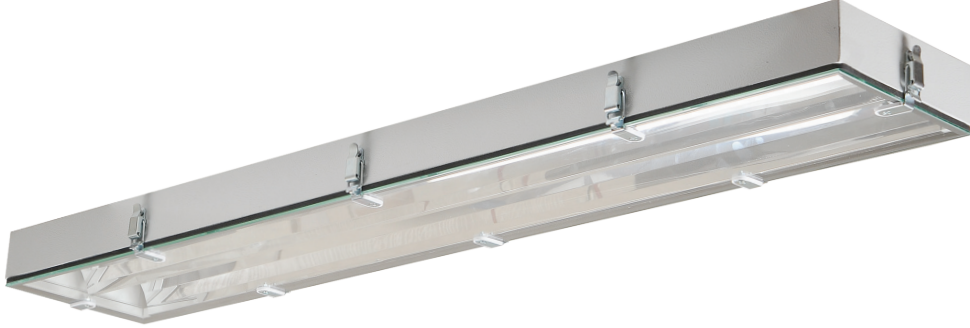


Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı metal gövde Electrostatic powder coated metal body	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Reflektör Reflector	Alüminyum Aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7035
Optik Kapak Diffuser	Isıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli cam Heat and impact resistant, clear tempered glass	Opsiyonlar Options	DALI uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. DALI application. 1-10V Dim application.		
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

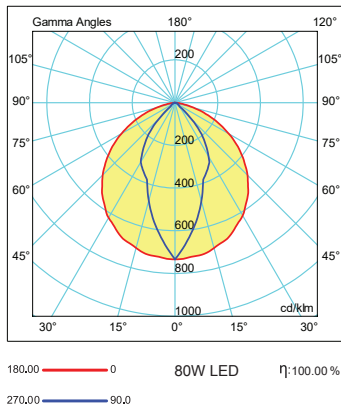


Teknik Çizim Technical Drawing

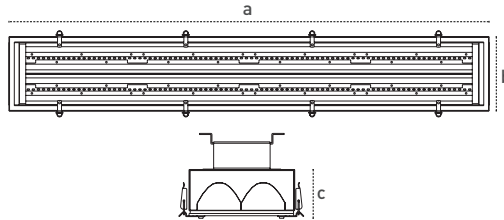

Kullanım Alanları

Fields of Application

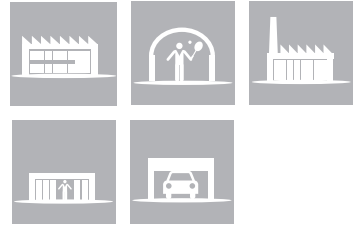

Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109960	80	8400	6500	105	1197x216x78	1	0,016	6,10
109961	120	12600	6500	105	1197x216x78	1	0,016	7,00
109962	150	15750	6500	105	1197x216x78	1	0,016	7,00



EN 60598-2-1