


Neon LED Neon LED



Neon LED Serisi Neon LED Series

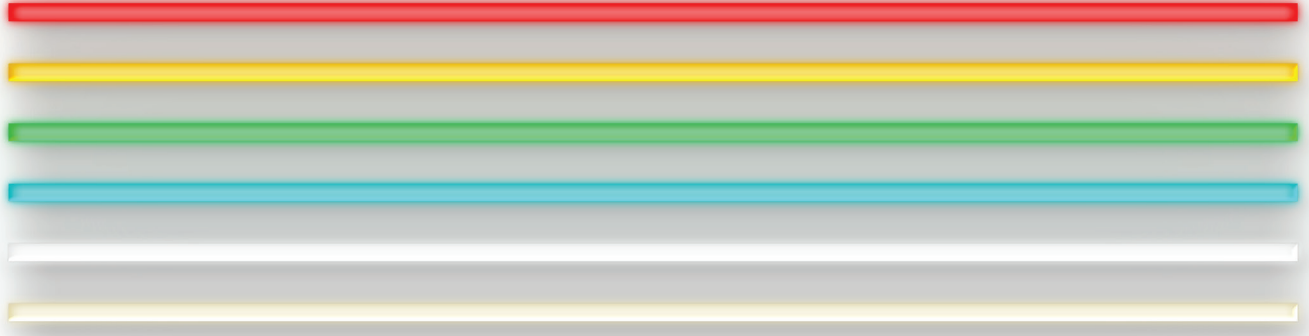

50m rulo halinde olup, her metrede belirlenen noktalardan kesilerek kullanılabilir.
50m rolls. It can be used by cutting from the specified points in each meter.

Kesme işlemi gereken durumlarda mutlaka enerjiyi kesiniz.
When cutting is necessary, make sure to cut off the energy.

220V AC gerilim ile çalışır.
220V AC rated voltage.

Bağlantı noktaları nemden ve sudan korunmalıdır.
Connection points must be protected from humidity and water.

Aksesuar seti (bağlantı ve sonlandırma aparatları) rulo ile beraber verilir.
The accessory set (connection parts and end caps) is supplied with the roll.

Tek bir noktadan besleme ile en fazla 50 metreye kadar aydınlatma sağlanabilir.
Up to 50 meters of illumination with a single point of supply.

Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, beyaz, ılık beyaz ve RGB renkleri mevcuttur.
Available in yellow, red, blue, green, white, warm white and RGB colors.

İç ve dış mekan uygulamalarında kullanıma uygundur.
Suitable for indoor and outdoor applications.


IP65 koruma sınıfına sahiptir.
IP65 Protection.

Esnekliği sayesinde kolay uygulama çözümleri sunar.
Flexibility provides easy application solutions.

Ürünün esnek bölgelerinde; sıyrıma, kopma, gözenek halinde açıklık oluşması durumunda enerjiyi kesiniz ve ürünü kullanmayınız.
In case of peeling, rupture or pore opening, cut off the energy and do not use the product.



Bağlantı Şeması Connection Scheme

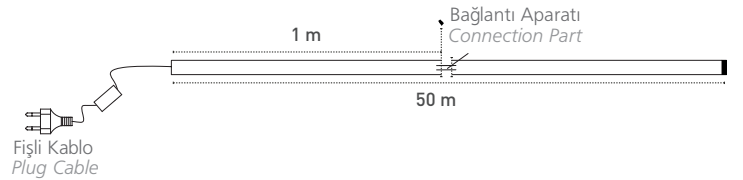

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W/m)	Gerilim Voltage (V _{AC})	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5985 4010	7	220	Sarı/Yellow	33x33x20.5	50m	0,022	10,0
5985 4020	7	220	Kırmızı/Red	33x33x20.5	50m	0,022	10,0
5985 4030	7	220	Mavi/Blue	33x33x20.5	50m	0,022	10,0
5985 4040	7	220	Yeşil/Green	33x33x20.5	50m	0,022	10,0
5985 4050	7	220	Soğuk Beyaz/Cool White	33x33x20.5	50m	0,022	10,0
5985 4060	7	220	Ilık Beyaz/Warm White	33x33x20.5	50m	0,022	10,0
5985 4070	7	220	RGB	33x33x20.5	50m	0,022	10,0