

## Lima Serisi


### Lima Series




Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon Electrostatic powder coated aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Avrupa menşei Power LED European origin Power LED	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Lens	Asimetrik, PMMA, UV dayanımlı Asymmetric, PMMA, UV protection	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9022
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. DALI, 2 Step dim ve 1-10V dim uygulaması. İstenilen renk sıcaklığına (CCT) LED uygulaması.		
Sürücü Driver	Avrupa menşei yüksek verimli European origin high efficiency driver	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. DALI, 2 Step dim and 1-10V dim application. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).			

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve

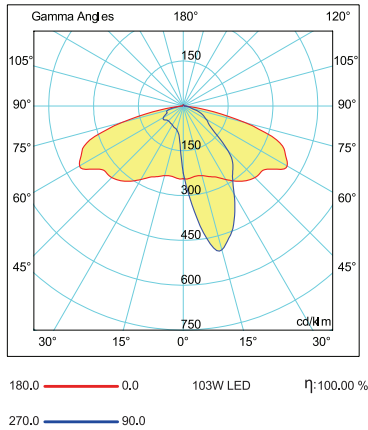

### Teknik Çizim Technical Drawing

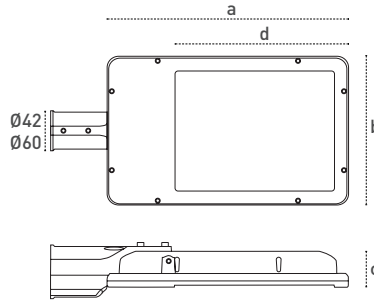

### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5615 6781	103	9216	4000	89	605x302x73x493	1	0,027	7,8
5615 6782	154	14476	4000	94	605x302x73x493	1	0,027	7,8
5615 6783	180	16200	4000	90	605x302x73x493	1	0,027	7,8