


Franko Sensörlü Serisi Franko Series With Sensor



Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Reflektör Reflector	Simetrik, %99 saflıkta alüminyum Symmetric, %99 purity aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.90	RAL Kodu RAL Code	9005
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Sensör Algılama Alanı Sensor Detection Degree	180°	Sensör Montaj Yüksekliği Sensor Mounting Height (m)	2,5 - 4
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Algılama Mesafesi Detection Distance (m)	12		


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

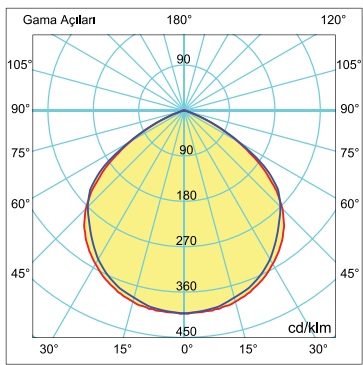


180.0 — 0.0 20W LED η:100 %

270 0 — 90 0

Teknik Çizim Technical Drawing



Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
203954	20	1600	6500	80	255x140x45	20	0,038	15
107118	30	2400	6500	80	305x190x50	10	0,033	15