


Forino MED Serisi Forino MED Series




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Power LED	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Lens	Simetrik, PMMA, UV Dayanımlı Symmetric, PMMA, UV Protection	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9005
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Opsiyonlar Options	DALI ve 1-10V dim uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Farklı açılarda lens ve reflektör uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.		
Sürücü Driver	Avrupa menşei yüksek verimli European origin high efficiency driver	DALI and 1-10V dim application. Different RAL code electrostatic powder coating. Differently-angled lens and reflector application with LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).			

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve



180,0 — 0,0 59W LED η:100,00%
270,0 — 90,0

Teknik Çizim Technical Drawing

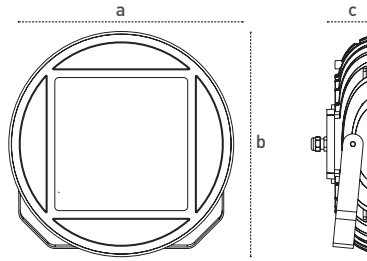

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
106574	Şeffaf/Clear	59	5900	6500	100	310x420x84	1	0,11	5
106577	Prizmatik/Prismatic	65	6700	6500	103	310x420x84	1	0,11	5



EN 60598-2-5