


Acil Durum Aydınlatma Armatürleri Emergency Luminaires

24 LEDli Emergency 24 LED Emergency




- "Exit/Çıkış" etiketi hediye
"Exit/Çıkış" label is included in the price

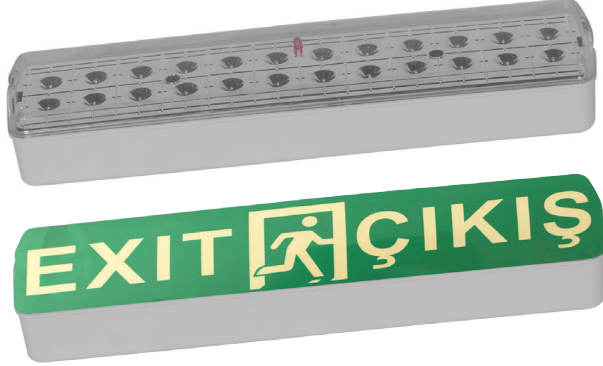


Gövde Body	Polimer enjeksiyon Polymer injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid power	Batarya Battery	2x4 V 800 mAh Ni-Cd	IP Koruma IP Protection	IP20
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe sahip UV katkılı PC optik kapak High transmission and reinforced UV, optical PC cover	Şarj Süresi Charging Time	24 saat 24 hour	Deşarj Süresi Discharging Time	6 saat 6 hour
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Çalışma Şekli Function Mode	AC(Şarjda) / DC(Acilde) AC(Charge) / DC(Emergency)		

Teknik Çizim Technical Drawing

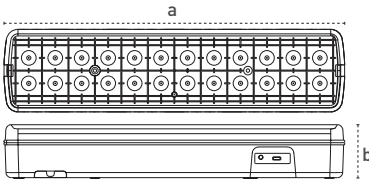

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Çalışma Süresi Working Time Saat/Hour	Boyutlar Dimensions (mm) a b	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5514 1140	3	6	322x51	20	0,0286	11,45



EN 60598-2-22