

Castor Serisi


Castor Series



Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde Aluminium injection frame with electrostatic coating	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe ve homojen dağılıma sahip PC PC cover with high transmission and homogenous light distribution	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.9	RAL Kodu RAL Code	9005
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

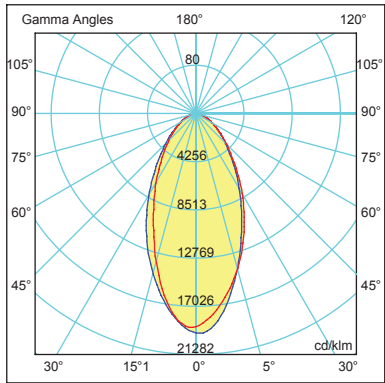

180.0 — 0.0 200W LED η :100.00 %
270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing

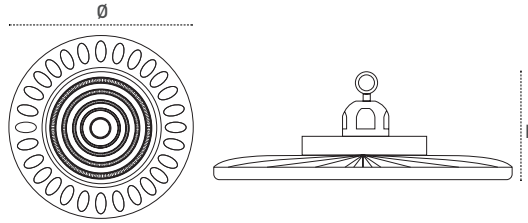

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5616 2810	100	10200	5000	102	295x150	6	0,0095	2,3
5616 2820	150	15150	5000	101	345x165	4	0,0176	3,3
5616 2830	200	20200	5000	101	395x170	3	0,0246	4,7



EN 60598-2-1