


## Fioled Backlight Metal Asma Tavan Panel Serisi


### Fioled Backlight Metal Suspended Panel Series

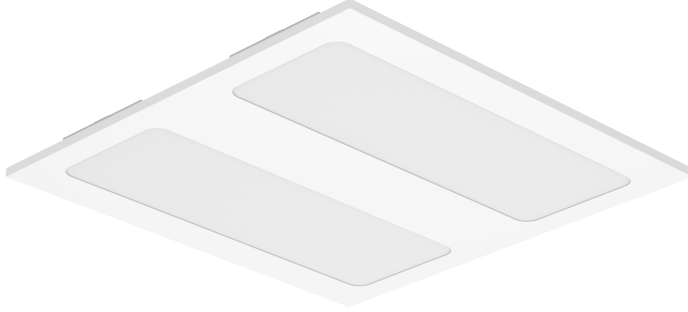


<b>Gövde</b> Body	Elektrostatik toz boyalı metal Electrostatic powder coated metal	<b>Giriş Gerilimi</b> Input Voltage [V]	220-240	<b>Frekans</b> Frequency (Hz)	50-60
<b>LED</b>	SMD mid power	<b>Renk sel ger. ind.</b> Colour Ren. In. (CRI)	>80	<b>IP Koruma</b> IP Protection	IP40
<b>Optik Kapak</b> Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	<b>Güç Faktörü</b> Power Fac. (cos φ)	>0.95	<b>RAL Kodu</b> RAL Code	9016
<b>Sürücü</b> Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	<b>Opsiyonlar</b> Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması.3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya seçeneği. DALI and corridor function applications.1-10V Dimming application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Production according to desired correlated colour temperature (CCT). Different RAL code electrostatic power coating.		

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve

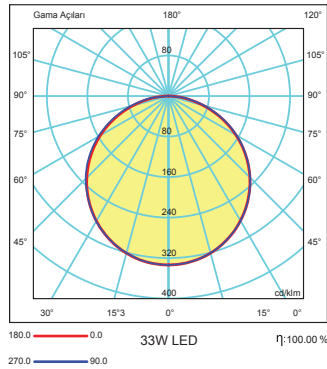

### Teknik Çizim Technical Drawing

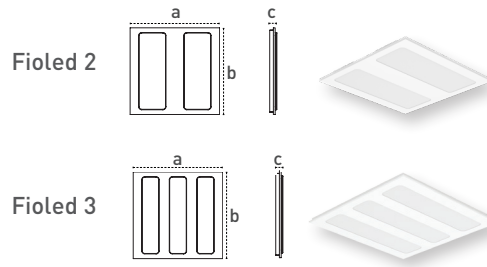

### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
106856	Fioled 2 60x60	33	2800	6500	85	600x600x78	4	0,12	15
106869	Fioled 3 60x60	33	2800	6500	85	600x600x78	4	0,12	15



EN 60598-2-2