

IP65 Emergency Serisi


IP65 Emergency Series



- Standart olarak 4 farklı yönlendirme etiketi hediye- 4 different routing labels are included in the price

Gövde Body	Polimer enjeksiyon Polymer injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Mid power	Batarya Battery	4,8 V 900 mAh Ni-Cd	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe sahip UV katkılı PC optik kapak High transmission and reinforced UV, optical PC cover	Şarj Süresi Charging Time	24 saat 24 hour	Deşarj Süresi Discharging Time	3 saat 3 hour
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Çalışma Şekli Function Mode	AC(Enerjide) / DC(Acilde) AC(Power on) / DC(Emergency)		

Teknik Çizim Technical Drawing

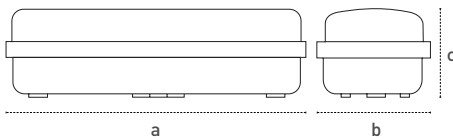

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Çalışma Süresi Working Time Saat/Hour	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5514 1060	5	3	350x117x76	12	0,054	10,4