

## Isoled Plus Backlight Panel Serisi

### Isoled Plus Backlight Panel Series




- Performans serisi ile 125lm/W'a varan verimlilik.  
Efficiency up to 125lm/W with performance series.


Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı, sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PMMA High transmission PMMA opal cover with UV protection, non-yellowing throughout lifetime of the luminaire	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Avrupa menşei yüksek verimli European origin high efficiency	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya seçeneği DALI and corridor function applications. 1-10V Dimming application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Production according to desired correlated colour temperature (CCT). Different RAL code electrostatic power coating.		

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve

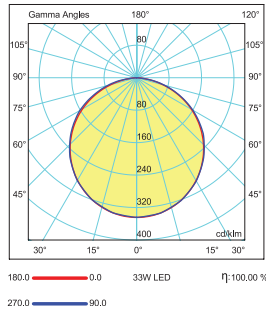

### Teknik Çizim Technical Drawing

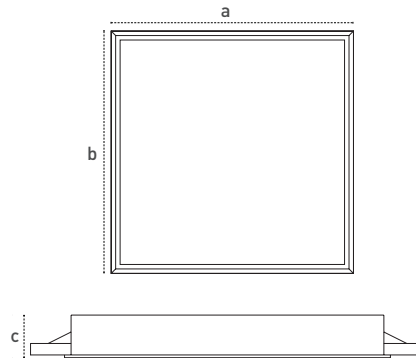

### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)	
108417	28	2850	6500	102	595x595x60	588x588	5	0,198	15
105659	33	3300	6500	100	595x595x60	588x589	5	0,198	15
105679	42	3780	6500	90	595x595x60	588x590	5	0,198	15
108420	28 Performans / Performance	3500	6500	125	595x595x60	588x591	5	0,198	15
108471	33 Performans / Performance	4100	6500	124	595x595x60	588x592	5	0,198	15
108470	42 Performans / Performance	4740	6500	113	595x595x60	588x593	5	0,198	15