

## Inoaled Performans Serisi


### Inoaled Performance Series



Gövde Body	Elektrostatik toz boyalı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Power LED	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP66
Lens	Polimer enjeksiyon, PMMA Polymer injection, PMMA	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7035
Optik Kapak Diffuser	Şeffaf, yüksek UV dayanıklı, PC Clear, high UV protection, PC	Opsiyonlar Options	İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. R/G/B/A ve RGB uygulaması. Production according to desired correlated colour temperature (CCT). R/G/B/A and RGB application.		
Conta Gasket	Poliüretan Polyurethane				
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				


### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve



180.0 — 0.0 60W LED η:100  
270.0 — 90.0

### Teknik Çizim Technical Drawing

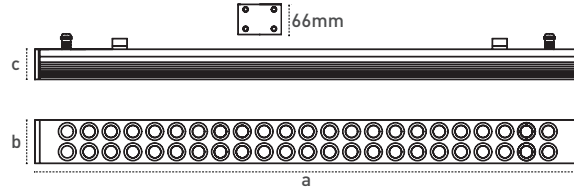

### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Konfigürasyon	Renk Seçenekleri
K154	3000K
K155	4000K
K156	6500K
K172	Mavi
K170	Yeşil
K171	Kırmızı
K42	Amber
K69	RGB

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Lens Açısı Beam Angle (°)	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Etkinlik Faktörü Luminous Eff. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5614 1151	45+20	30	2910	97	340x69x60	4	0,784	4,5
5614 1161	45+20	60	5820	97	640x69x60	4	1,416	7,0
5614 1171	45+20	90	8730	97	940x69x60	4	2,044	9,0



EN 60598-2-1