

Vita Serisi


Vita Series



Gövde Body	Alüminyum Aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	COB	Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP20
Reflektör Reflector	Alüminyum Aluminium	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50	RAL Kodu RAL Code	
Optik Kapak Diffuser	Opal PMMA	Opsiyonlar Options	DALI ve 3 saate kadar acil durum aydınlatma. DALI and emergency lighting unit application up to 3 hours.		
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				


Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

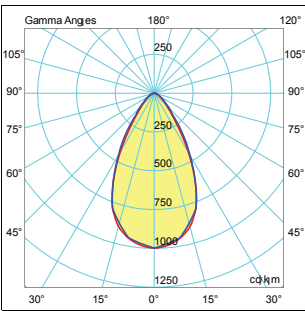

180.00 — 0.0 20W LED η:100.00 %
270.09 — 0.0

Teknik Çizim Technical Drawing

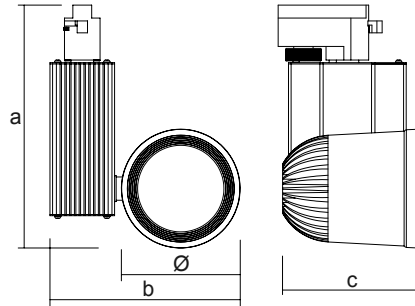

Kullanım Alanları

Fields of Application



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5816 2611	Vita	20	1700	4000	85	188x147x108x92	10	0,04536	10