

## Oriza Serisi


### Oriza Series



Gövde Body	Fiberglas GRP	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	UV ışınlarına dayanımlı , sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal PMMA UV protection, high - end transparent opal cover PMMA	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	DALI, 1-10V and corridor function applications. 3000K / 4000K / 6500K	
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	Opsiyonlar Options	DALI, 1-10V ve koridor fonksiyon uygulaması. 3000K / 4000K / 6500K		

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi


#### Light Distribution Curve

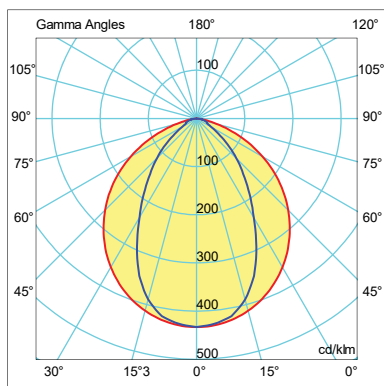

180.0 — 0.0 82W  $\eta$ :77.63%


270.0 — 90.0

### Teknik Çizim Technical Drawing

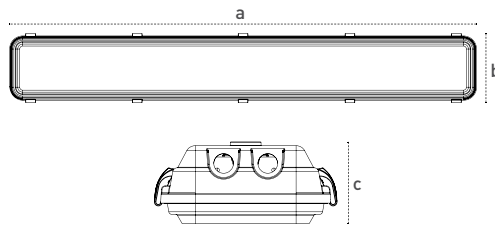

### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
105716	82	8860	6500	108	1285x180x95	1	0,024	4