

30 LEDli & 60 LEDli Işıldak 30 LED & 60 LED Lantern




30 LED




60 LED

Gövde Body	Polimer enjeksiyon Polymer injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power LED	Batarya Battery	3,7V 1,2Ah	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA optik kapak Highly transmissive PMMA optical cover	Şarj Süresi Charge Time	24 saat 24 hour	Ral Kodu Ral Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Teknik Çizim Technical Drawing



30 LED

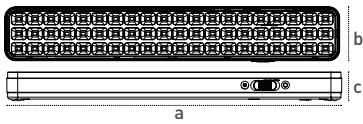

60 LED

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	LED Sayısı LED	Maksimum Çalışma Süresi Maxium Working Time Saat/Hour	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5061 1270	30 LED	30 LED	3	203x55x29	40	0,0185	7,5
5061 1260	40-60 LED Kademeli/Stage	60 LED	2	342x55x29	24	0,0206	7,5