

Rio L Serisi


Rio L Series



Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage [V]	220-240	Frekans Frequency [Hz]	50-60
LED	+50.000 saat Power LED +50.000 hours Power LED	Renk sel. ger. ind. Colour Ren. In. [CRI]	>70	IP Koruma IP Protection	IP66
Lens	Polimer enjeksiyon PMMA Polymer injection PMMA	Güç Faktörü Power Fac. [cos φ]	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9006
Optik Kapak Diffuser	IK08 koşullarını sağlayan, ısıya ve darbelere karşı dayanıklı temperli cam IK08 standard compliant, heat and impact resistant, clear tempered glass	Opsiyonlar Options	İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya seçeneği. Production according to desired correlated colour temperature (CCT). Different RAL code electrostatic power coating.		
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certificated				

Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi


Light Distribution Curve



180.0 — 0.0 270W LED η:100.00%

270.0 — 90.0

Teknik Çizim Technical Drawing

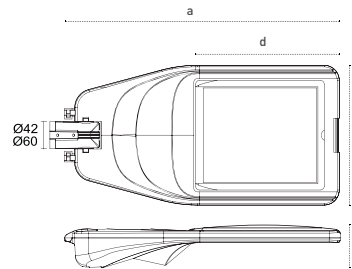

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109194	240	33000	4000	138	727x370x131	1	0,036	10,1
109196	270	36500	4000	135	727x370x131	1	0,036	10,1
109198	300	39600	4000	132	727x370x131	1	0,036	10,1