

## 18W-28W-38W LED Lamba Serisi

### 18W-28W-38W LED Lamp Series



Gövde Body	Alüminyum soğutucu + Plastik Aluminum cooler+ Plastic	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	Duy Base	E27
Optik Kapak Diffuser	Opal PMMA	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.50	Açma Kapama Sayısı On-Off	30000
Hüzme Açısı Beam Angle	200°	Akım (A) Current	0,140 (18W) 0,140 (28W) 0,175 (38W)	Kullanım Ömrü (sa) Life Time (h)	25000
Enerji Verimliliği Etiketli Energy Efficiency Label (EEL)	A+				

Geniş çalışma aralığı sayesinde (-15..... +40°C) her ortamda kullanılabilme özelliği vardır.  
Can be used under all conditions with its broad operating temperature range (-15..... +40°C).

Dahili sürücü sayesinde yardımcı elamanlara ihtiyaç duymadan kolay kurulum.  
Internal driver enables easy installation without the need for ancillary elements.

Uzun ömürlü LED'ler sayesinde bakım masrafları minimize edilmiştir.  
Maintenance costs are minimized thanks to long lifetime LED.

Minimum karbondioksit salınımı ile çevre dostu ve enerji verimlidir.  
Environment and energy friendly with minimum carbonioxyde emission.


Lamba ömrü boyunca ışık akısı değişmez.  
Luminous flux will not change during lamp life.

Diğer lambalara göre açma kapama sayısı 10 kata kadar daha uzundur.  
Opening and closing number compared to other lamps are up to 10 times hinger.

Hemen aydınlatma.  
Instant light

Civa içermez, dimlenemez.  
%100 mercury free, non dimmable.

### Teknik Çizim Technical Drawing

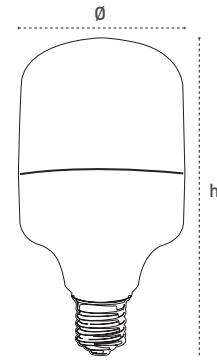

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Enerji Tüketimi Power Consumption. (kwh/1000h)	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
317863	18	1710	6500	95	18	80x136	30	0,0374	2,7
313420	28	2660	6500	95	28	100x165	20	0,0430	3,10
313421	38	3610	6500	95	38	120x193	20	0,0635	4,55