



Pialed Serisi

Pialed Series



Gövde Body	Alüminyum Aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD Mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP54
Optik Kapak Diffuser	Buzlu cam Frosted glass	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9022
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver				

Teknik Çizim *Technical Drawing*

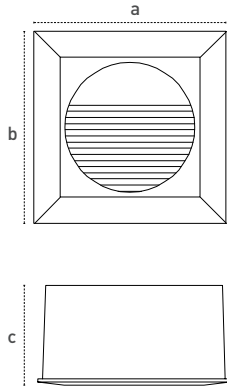

Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 *See page 232*

Armatürlere ait büyüklükler *Product Details*

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	 (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m ³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
204441	1,4	6500	125x125x65	115	24	0,036	8,6



EN 60598-2-2