


**Prota Serisi**  
Prota Series




Gövde Body	Alüminyum ekstrüzyon Extruded aluminium	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Yüksek geçirgenliğe sahip opal High transmission opal	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.90	RAL Kodu RAL Code	7001
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	Opsiyonlar Options	DALI Opsiyonu. 3 saate kadar acil aydınlatma uygulaması. 3000K / 4000K / 6500K	DALI function application. Emergency lighting unit application up to 3 hour. 3000K / 4000K / 6500K	

**Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi**  
Light Distribution Curve

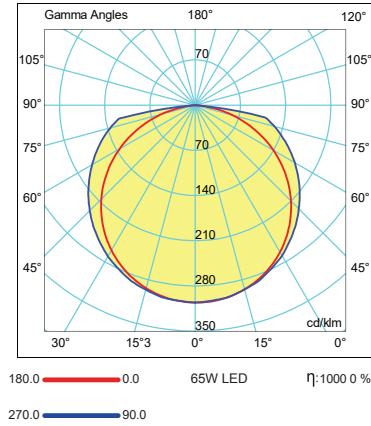

**Teknik Çizim** Technical Drawing

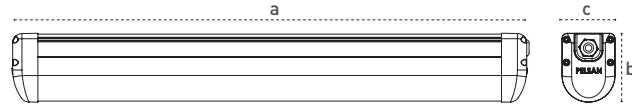

**Kullanım Alanları**  
Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

**Armatürlere ait büyüklükler** Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109145	20	1900	6500	95	620x87x66	6	0,236	5,4
109147	27	2565	6500	95	920x87x66	6	0,035	7,8
109148	35	33325	6500	95	1220x87x66	6	0,0471	10,8