


## Forino Serisi Forino Series




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	Power LED	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Lens	Simetrik polimer enjeksiyon Symmetric, polymer Injection	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.95	RAL Kodu RAL Code	9005
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Farklı açılarda lens ve reflektör uygulaması. DALI ve 1-10V dim uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Different RAL code electrostatic powder coating. Differently-angled lens and reflector application with DALI and 1-10V dim application. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).		
Sürücü Driver	Avrupa menşei yüksek verimli European origin high efficiency driver				

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi Light Distribution Curve

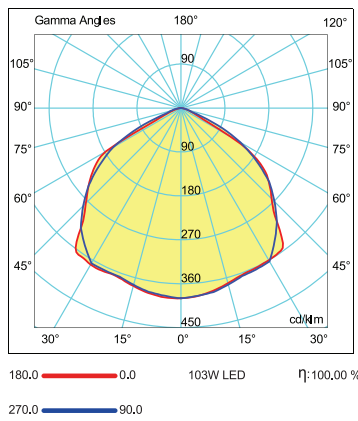

### Teknik Çizim Technical Drawing

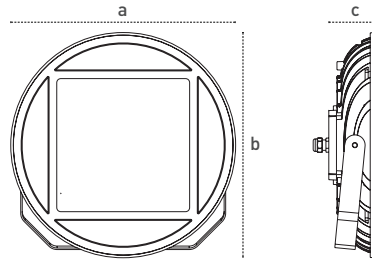

### Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
106560	77	7500	6500	98	558x440x90	1	0,037	11,5
106568	103	10330	6500	100	558x440x90	1	0,037	11,2