

## Sia Serisi


### Sia Series




Gövde Body	Alüminyum enjeksiyon Aluminium injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Optik Kapak Diffuser	Temperli cam Tempered glass	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	7035
Reflektör Reflector	Simetrik metalize kaplama polimer enjeksiyon Symmetric metallized polymer injection	Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Simetrik dar-orta-geniş ve asimetric lens uygulaması. DALI ve 1-10V dim uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması.		
Sürücü Driver	Avrupa menşei yüksek verimli European origin high efficiency driver	Different RAL code electrostatic powder coating. Symmetric narrowmedium-wide and asymmetric lens application. DALI and 1-10V dim application. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).			

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve

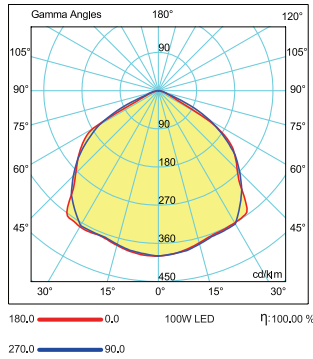


### Teknik Çizim Technical Drawing

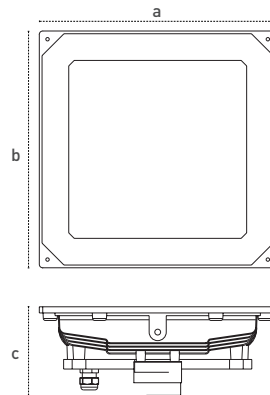

### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m³)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108589	75 EU	9000	6500	120	342x342x160	1	0,0243	5
108600	100 EU	11500	6500	115	342x342x160	1	0,0243	5
107929	100 PEL	11500	6500	115	342x342x160	1	0,0243	5
106634	125 EU	13750	6500	110	342x342x160	1	0,0243	5