


Ufo LED Serisi

Ufo LED Series



Gövde Body	Polimer enjeksiyon Polymer injection	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	COB	Batarya Battery	6 V 800 mAh Ni-Cd	IP Koruma IP Protection	IP40
Lens	Yüksek geçirgenliğe sahip PMMA lens Highly transmissive PMMA lens	Deşarj Süresi Discharging Time	3 saat 3 hour	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	Pelsan marka yüksek verimli Pelsan high efficiency driver	Çalışma Şekli Function Mode	DC(Acilde) DC(Emergency)		

Teknik Çizim Technical Drawing

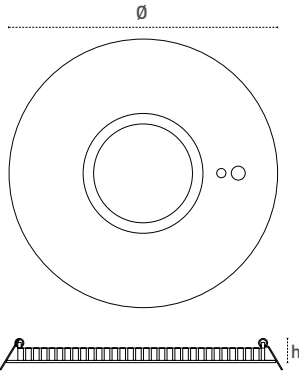


Kullanım Alanları Fields of Application



Bakınız sayfa 204 See page 204

Yüksek voltaj ve kısa devre koruması.
High voltage protection and short circuit protection.
Enerji kesildiğinde çalışma.
Ability to operate when unenergized.
Şarj durumunu gösteren yeşil gösterge.
LED indicator showing charge and discharge status.
Arıza veya şarj edilmediğinde uyarı veren sarı LED'li gösterge.
Yellow LED indicator providing failure status and not able to charge status.
Kolay kontrol imkanı sunan test butonu.
Test switch providing easy control.

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Çalışma Süresi Working Time Saat/Hour	Boyutlar Dimensions (mm) Ø h	 (mm)	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m3)	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
5615 2021	3	3	110x20	97	20	1,798	9016



EN 60598-2-22