


Olimpos T Serisi

Olimpos T Series

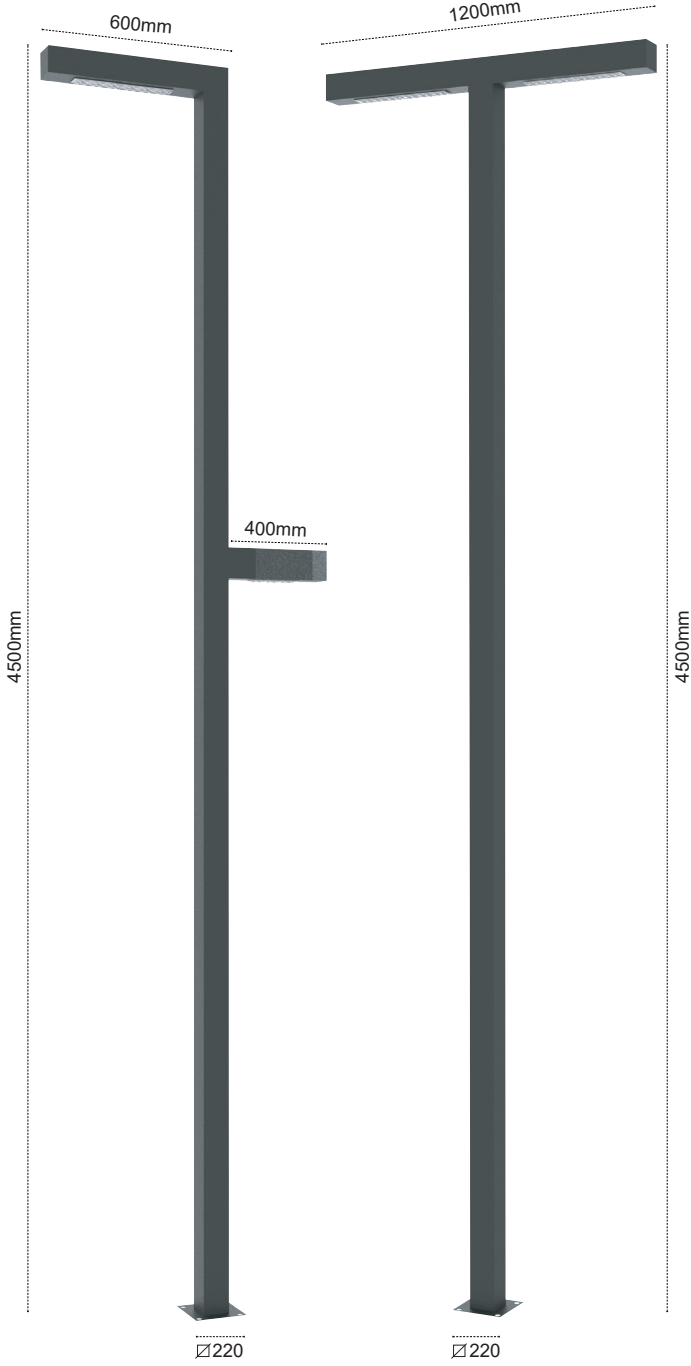

Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum Electrostatic powder coated aluminium		
LED	SMD Mid power		
Lens	PMMA, UV dayanımlı PMMA, UV protection		
Sürücü Driver	Avrupa menşeli yüksek verimli European origin high efficiency driver		
Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
Renksel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>70	IP Koruma IP Protection	IP65
Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	> 0.95	RAL Kodu RAL Code	9005
Opsiyonlar Options	Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya uygulaması. Dim edilebilir sürücü uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında (CCT) LED uygulaması. Different RAL code electrostatic powder coating. Dimmable driver application. LED application according to desired correlated colour temperature (CCT).		

Kullanım Alanları

Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Temp. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Effic. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b ∅	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
108498	100	10700	4000	107	4500x220	1	67
108499	75	7980	4000	107	4500x220	1	63
108261	50	5350	4000	107	4500x220	1	62



EN 60598-2-1