




Recta Linear Armatürler (85 mm) Recta Linear Luminaires (85 mm)

Teknik Çizim


Technical Drawing

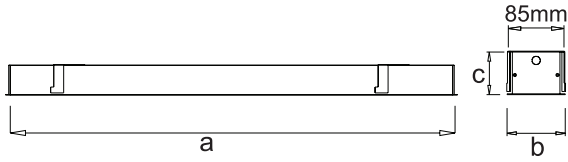

Işık Şiddeti

Dağılım Eğrisi

Light Distribution Curve

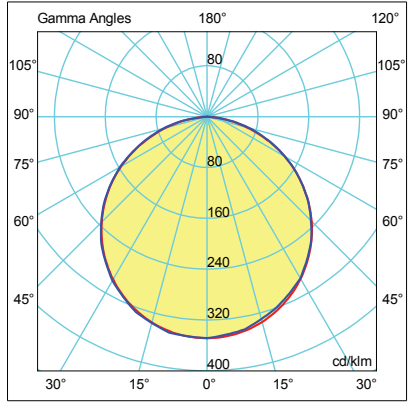

180.0 — 0.0 48W LED η :100.00 %
270.0 — 90.0



Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Akım Current (A)	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Güç Faktörü Power Factor	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	İçerik (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Duy Base	Koli Adedi Pcs/Pack	Ral Kodu Ral Code	Balast Tipi Ballast Type
5023 2511	2x14	0.16	TL5	2x1220	>0.95	596x108x76	582x87	1.6	0.00561	G5	1	9016	Electronic
5023 2521	2x24	0.24	TL5	2x1750	>0.95	596x108x76	582x87	1.6	0.00561	G5	1	9016	Electronic
5023 2581	2x21	0.20	TL5	2x1900	>0.95	896x108x76	882x87	2.41	0.00837	G5	1	9016	Electronic
5023 2591	2x28	0.28	TL5	2x2580	>0.95	1196x108x76	1182x87	3.21	0.01112	G5	1	9016	Electronic
5023 2551	2x54	0.54	TL5	2x4450	>0.95	1196x108x76	1182x87	3.21	0.01112	G5	1	9016	Electronic
5023 2531	2x35	0.34	TL5	2x3450	>0.95	1496x108x76	1482x87	4.01	0.01393	G5	1	9016	Electronic
5023 2561	2x80	0.72	TL5	2x6150	>0.95	1496x108x76	1482x87	4.01	0.01393	G5	1	9016	Electronic

LED Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Akım Current (A)	Lamba Tipi Lamp Type	Güç Faktörü Power Factor	Renk Sıcaklığı Color Temp. (K)	Renksel Geriverim Color Rendering	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Etkinlik Faktörü Efficacy (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	İçerik (mm)	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Koli Adedi Pcs/Pack	Ral Kodu Ral Code
5615 9601	36.5	0.350	LED	>0.95	3000/4000	>80	2020	55	886x108x76	872x87	2.37	0.00828	1	9016
5615 9611	48	0.350	LED	>0.95	3000/4000	>80	2689	55	1176x108x76	1162x87	3.16	0.01092	1	9016
5615 9621	61	0.350	LED	>0.95	3000/4000	>80	3530	57.9	1466x108x76	1452x87	3.97	0.01364	1	9016



Mekanik Özellikler

Elektrostatik toz boyalı Alüminyum ekstrüzyon gövde. Alçıpan tavan sistemlerine uygun

Optik Özellikler

LM80 ve TM21 standartlarına uygun 50.000 saatin üzerinde kullanım ömrüne sahip LED. Yüksek renksel geri verim indeksi (Ra>80). Optimum yayılma sağlayan ve zamanla sararma yapmayan elektrostatik toz boya kaplı metal reflektör. Armatür ömrü boyunca sararma ve renk değiştirme yapmayan, yüksek ışık geçirgenliğine ve homojen yayılıma sahip opal PC optik kapak

Mechanical Specifications

Aluminium extrusion frame with electrostatic powder coating. Suitable for drywall ceiling systems

Optical Specifications

LM80 and TM21 standards compliant LED with lifetime over 50.000 hours. High colour rendering index (Ra>80). Electrostatic powder coated non-yellowing metallic reflector providing optimum diffusion. High transmission polycarbonate optical cover with homogenous luminous distribution, non-yellowing and non-discolouring throughout lifetime of the luminaire

Elektriksel Özellikler

Sabit akım çıkışlı, yüksek verimliliğe sahip LED sürücü. Şebeke gerilimindeki dalgalanmalardan etkilenmeyen ve sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi. Isıl iletkenliği yüksek PCB. 2,5mm² kesitli kablo montajına uygun yanmaz çıkış klemensi

Opsiyonlar

DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. T5 floresan lamba uygulaması. İstenilen renk sıcaklığında(CCT) üretim. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya. Bağlantı aparatları ile sürekli montaj uygulaması

Electrical Specifications

Constant current, high efficiency LED driver. Efficient power factor correction immune to fluctuations in grid voltage and providing constant light output. PCB with high thermal conductivity. Non-flammable connector terminal suitable for 2,5mm² cross-sectioned cable installation

Options

DALI and corridor function applications. Emergency lighting unit application up to 3 hours. T5 fluorescent lamp application. Production according to desired Correlated Colour Temperature (CCT). Different RAL-code electrostatic powder coating. Continuous installation with connection apparatus

Kullanım Alanları Fields of Application

