



Elektronik Balastlar T5

Electronic Ballasts T5

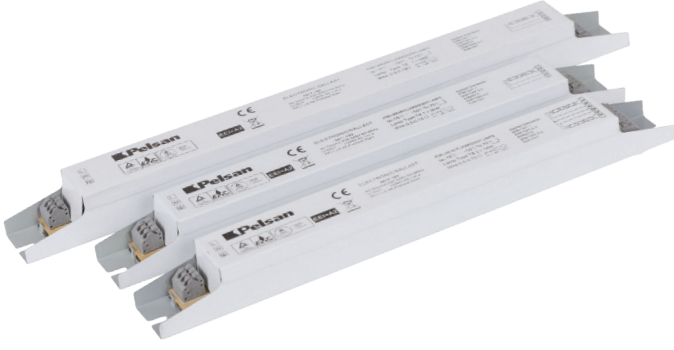

Teknik Çizim

Technical Drawing

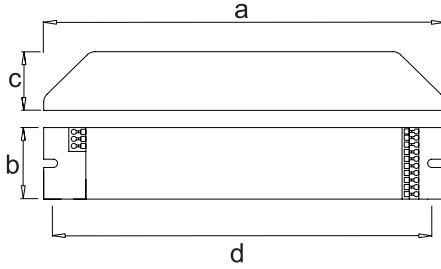

T5 Floresan Elektronik Balast

Özellikleri

- Lamba ömrünü uzatan sıcak ateşlemeli, aktif güç kayıpları düşük A2 sınıfı balastlardır.
- Şebeke gerilim dalgalanmalarından etkilenmeden, sabit ve kararlı ışık çıkışı sağlar. (190-250V)
- Gerilim ve akım koruması mevcuttur.
- Güç faktörü ≥ 0.95 olup, kompanzasyona ihtiyaç yoktur.
- Çıkış frekansı 42 kHz olup flicker (ışık titremesi) olayı görülmez.
- Stroboskopik olayı ortadan kaldırır, olası iş kazalarını önler.
- Yol verme yardımcı elamanına gerek yoktur.
- Vidasız bağlantı konektörleri sayesinde montaj kolaylığı ve zaman tasarrufu sağlar.
- Acil aydınlatma ünitesi ile kullanılabilir.
- Akıllı bina ve otomasyon sistemlere uyumlu modelleri mevcuttur.

T5 Fluorescent Electronic Ballast Specifications

- Low active power loss A2 class ballast with warm start extending lamp lifetime.
- Provides constant and stable light output without being affected by fluctuations in grid voltage (190-250V)
- Voltage and current protected.
- With a power factor greater than 0.95, no need for power factor correction.
- No flicker thanks to output frequency of 42 kHz.
- Removes stroboscopic effect, prevents potential occupational accidents.
- Does not require a starter.
- Easy and time saving installation with screwless connectors.
- May be used together with emergency lighting unit.
- Intelligent building and automation systems compliant versions available

Ürün Özellikleri Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Gerilim Voltage (V)	Akım Current (A)	Lamba Tipi Lamp Type	Güç Faktörü Power Factor	Çalışma Sıcaklığı Operating Temperature	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Koli Adedi Pcs/Pack
5915 1530	T5 Electronic	1x14	220-240	0.080	TL5	0.96	-25/+50 °C	360x30x21x350	3.5	0.0074	12
5915 1540	T5 Electronic	2x14	220-240	0.150	TL5	0.96	-25/+50 °C	360x30x21x350	3.5	0.0074	12
5915 1610	T5 Electronic	3x14	220-240	0.210	TL5	0.96	-25/+50 °C	360x30x21x350	3.5	0.0074	12
5915 1620	T5 Electronic	4x14	220-240	0.30	TL5	0.96	-25/+50 °C	360x30x21x350	3.5	0.0074	12
5915 1510	T5 Electronic	1x28	220-240	0.150	TL5	0.96	-25/+50 °C	360x30x21x350	3.5	0.0074	12
5915 1550	T5 Electronic	2x28	220-240	0.280	TL5	0.96	-25/+50 °C	360x30x21x350	3.5	0.0074	12
5915 1520	T5 Electronic	1x35	220-240	0.180	TL5	0.96	-25/+50 °C	360x30x21x350	3.5	0.0074	12
5915 1560	T5 Electronic	2x35	220-240	0.340	TL5	0.96	-25/+50 °C	360x30x21x350	3.5	0.0074	12