

Yüksek Basıncı Balastlar

High Pressure Ballasts


Y.B. Civa Buharlı Balastlar

High Pressure Mercury Lamp Ballasts



Teknik Çizim

Technical Drawing

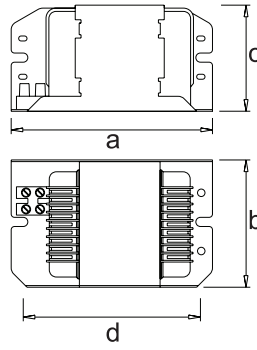

Özellikler


- Düşük watt kayıplı silisli sac ve otomatik paketleme sistemi sayesinde sessiz çalışma
- İletkenliği yüksek H sınıfı emaye kaplı bakır telleri ile uzun ömür ve düşük güç kaybı
- Yanmaz plastik aksan
- Üretim süreci boyunca etkin kalite kontrol denetimi yapılarak eksiksiz ve hatasız üretim
- Rutubetten, UV ışınlarından, tozdan etkilenmeyen izolasyon verniğiyle korozyona karşı koruma
- Yüksek frekans yaymamasından dolayı elektromanyetik uyumluluk

Opsiyonlar

Farklı gerilim(220/230/240) ve frekanslarda(50/60Hz) üretim
155°C Isıl anahtarlı üretim

Y.B. SON-H Isıl Anahtarlı Balastlar

High Pressure SON-H Thermal Protection Ballasts



Specifications


- Low Watt-loss, quiet operation thanks to siliceous sheet and automatic packaging system
- Long-lifetime and low-loss with highly conductive H-class enamelled copper wires
- Non-flammable plastic components
- Effective quality control throughout the production process ensuring complete and fault-free production
- Protection against corrosion with moisture, ozone and dust proof insulating varnish
- Does not emit high frequency waves and thus problem-free in terms of electromagnetic compatibility and harmless to human and animal life

Options

Production in different voltages (220/230/240) and frequencies (50/60Hz). Production with 155°C thermal cut-out switch

Bağlantı Şeması

Connection Scheme

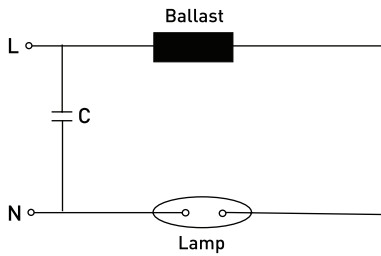

Ürün Özellikleri Product Details

Ürün Kodu Code No	Tip Type	Güç Power (W)	Gerilim Voltage (V)	Akım Current (A)	Lamba Tipi Lamp Type	Kondansatör Capacitor (µF±10 250 V)	Güç Faktörü Power Factor	Boyutlar Dimensions (mm) a b c d	Ağırlık Weight (kg)	Hacim Volume (m³)	Koli Adedi Pcs/Pack
5912 099	HQL	50	230	0.60	HPL	7	0.45	155x42x32.5x145	21	0.00368	24
5912 1001	HQL	80	230	0.80	HPL	8	0.51	116x64x54x105	21	0.00673	16
5912 1011	HQL	125	230	1.15	HPL	10	0.58	116x64x54x105	21	0.00673	16
5912 1021	HQL	250	230	2.15	HPL	18	0.59	122x78x66x110	16.2	0.00523	8
5912 1031	HQL	400	230	3.25	HPL	25	0.60	135x93x79x123	12.5	0.0041	4
5912 1041	HQL	700	230	5.40	HPL	40	0.60	178x126.5x138x168	13.7	0.0062	2
5912 1051	HQL	1000	230	7.50	HPL	60	0.60	197x126.5x138x187	17.5	0.00521	2
5912 1471	SON-H	110	230	1.30	SON-H	10	0.44	116x64x54x105	21	0.00673	16
5912 1481	SON-H	210	230	2.25	SON-H	18	0.46	122x78x66x110	16.25	0.00523	8
5912 1491	SON-H	350	230	3.60	SON-H	25	0.46	135x93x79x123	12.5	0.0041	4